Jan Skopový (hw.ddfu.org)
hello@ddfu.org
+420 731 533677

02.02.26 9:01:49

PLANET IPOE-162

Cena celkem:	**2 552 Kč**
	(bez DPH: 2 109 Kč)
Běžná cena:	**2 808 Kč**
Ušetříte:	**255 Kč**
Kód zboží:	NETPLA1705
Part No.:	IPOE-162
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IPOE-162

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3at** do příkonu **až 30 W**, pracuje i na Gigabitovém propojení.
Krytí **IP30, hliníková skříň**, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 30W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body.
Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3af (15,4 W) zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.
Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af. Výstupní napětí spliteru POE-161S lze volit 5V SS nebo 12V SS.
Zařízení standardu IEEE 802.3at samo detekuje zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1x Data input, 1x PoE (Data + Power) output
Celkový napájecí výkon: do 30 W, IEEE 802.3at
Zatížitelnost portu: až 30 W
Napájení: DC 12-48 V nebo AC 24 V (zdroj není součástí balení)
Provozní teplota: -40 až +75 °C
Rozměry: 135 x 87,8 x 32 mm
Hmotnost: 473 g

Příklady použití:

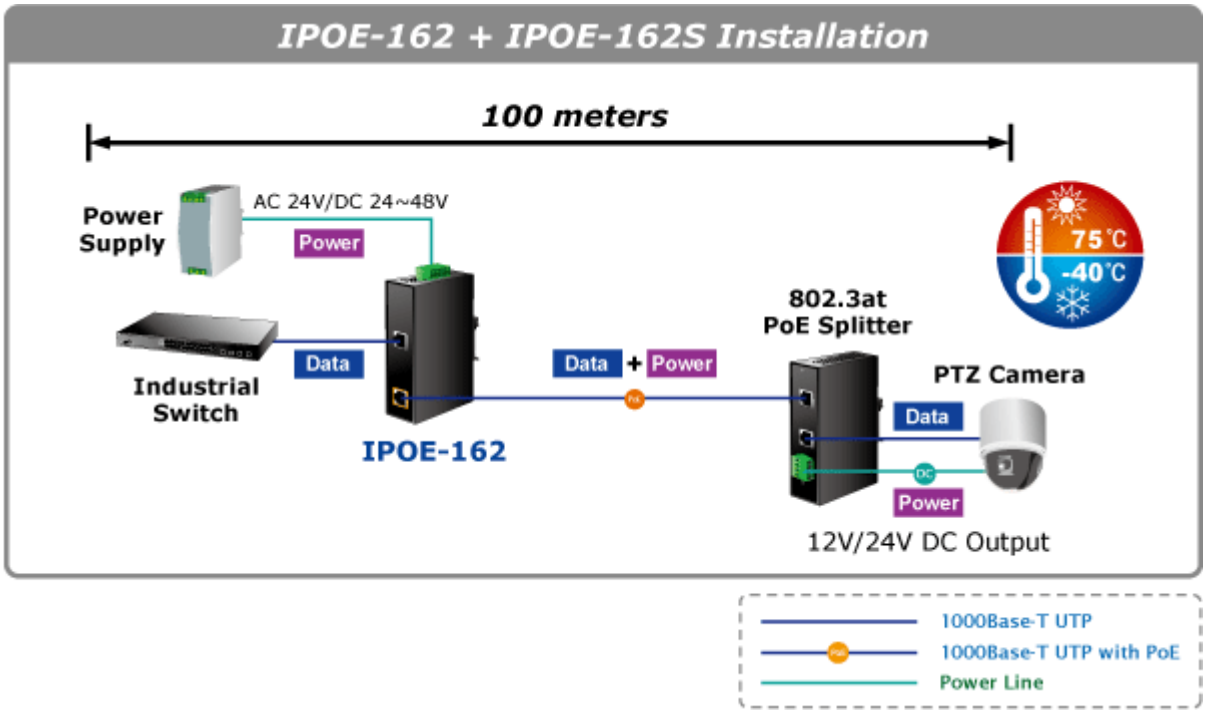

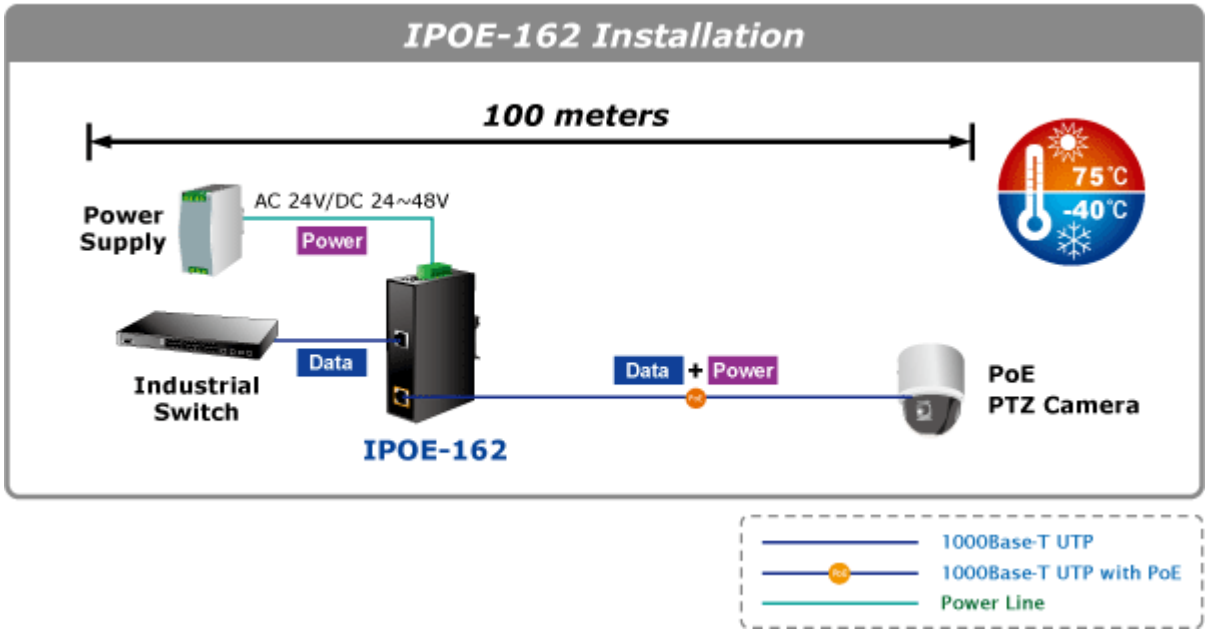

[Vlastnosti]

[Aplikace a použití]

[Manuál]

[Ostatní download]