

ACCESS POINT MIKROTIK AUDIENCE



Cena celkem:	3 708 Kč
	(bez DPH: 3 065 Kč)
Běžná cena:	4 079 Kč
Ušetříte:	371 Kč
Kód zboží:	NABMKR1132
Part No.:	RBD25G-5HPacQD2HPnD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis


MikroTik Audience

Domácí **třípásmový** přístupový bod RBD25G-5HPacQD2HPnD určený pro pásma **2,4 GHz a 5 GHz**. Díky modernímu designu access point lehce zapadne kdekoli v domácnosti či na pracovišti. Za ideálních podmínek dokáže signálem pokrýt prostor o rozloze **až 1858 m²**. Anténa pro **2,4 GHz** má zisk 3,5 dBi a podporuje **2x2 MIMO** a anténa pro **5 GHz** má zisk 4,5 dBi a podporuje **4x4 MU-MIMO**.

Díky podpoře **technologie Mesh** můžete do sítě přidat další jednotky Audience, které se synchronizují jediným tlačítkem a budou spolupracovat na vytvoření jednotné sítě s jediným názvem sítě. Audience poskytuje rychlé a stabilní spojení a spolupracuje s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem. Tento systém je ideální pro pokrytí bezdrátovým signálem celé domácnosti/pracoviště.

Dual-chain 2,4 GHz a 5 GHz (quad stream) bezdrátové pokrytí vyřeší většinu problémů s rušením v signálově exponovaných lokacích.

Např. lze současně využívat 2,4 GHz kanál pro mobilní domácí bezdrátové stanice a 5 GHz kanál vyhradit pro TV.

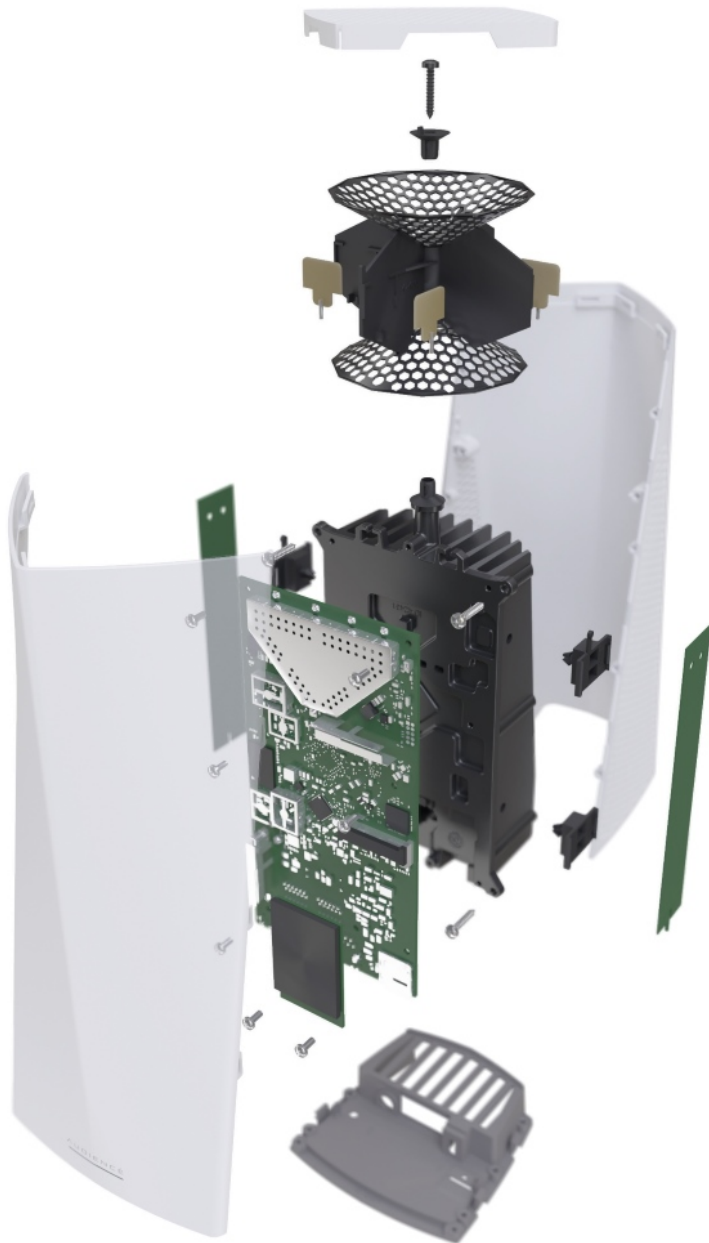

Součástí jednotky je Software RouterOS MikroTik s licencí **L4**

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoards mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU frekvence: 716 MHz

Počet jader: 4

RAM paměť: 256 MB

Porty: 2 x RJ-45 LAN

Podpora PoE: ano, 802.3af/at (24-57 V)

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Frekvenční pásmo: 2,4 + 2 x 5 GHz

Přenosová rychlost: 300/867/1733 Mbps (2,4/5/5 GHz)

Rozměry: 251 x 129 x 39 mm

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall