

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

12.04.25 8:41:51

HILOOK IK-4142TH-MH/P(C)



Cena celkem:	7 602 Kč (bez DPH: 6 283 Kč)
Kód zboží:	KIPHIL0087
Part No.:	301501558
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HiLook IK-4142TH-MH/P(C)


Sestava záznamového zařízení s předinstalovaným 1 TB diskem a čtyř 2 Mpx kamer.

NVR 104MH-D/4P

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery** s podporou **PoE napájení** (max. 36 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 4 Mpx** a datový tok **do 60 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 70 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou až 6 TB.

4x kamera IPC-T221H

2megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **1920 x 1080** obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

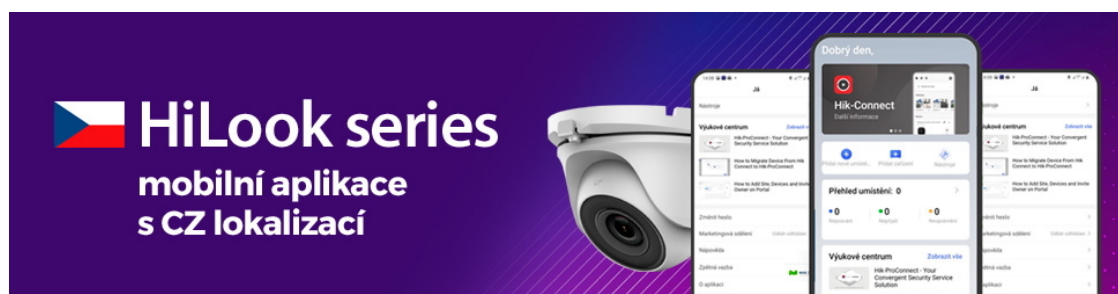

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

NVR

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Porty: 1× HDMI, 1× VGA, 1× RJ-45, 4× RJ-45 (PoE podpora), 2× USB 2.0

HDD: 1× SATA (max. 6 TB)

Podpora PoE: ano

Rozměry: 265 × 225 × 48 mm

Hmotnost: 1 kg

Kamera

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, úhel záběru horizontálně 114,8°, vertikálně 62°, diagonálně 135,5°

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)