

GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4




Cena celkem:	3 660 Kč (bez DPH: 3 025 Kč)
Běžná cena:	4 026 Kč
Ušetříte:	366 Kč
Kód zboží:	MBGB6306
Part No.:	B660M DS3H AX DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis


GIGABYTE B660M DS3H AX - pro sílicí palbu procesorů 12.generace Intel

Základní deska **GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4** je navržena pro potřeby hráčů a další uživatele, kteří staví moderní PC systém. Deska podporuje **procesory 12. generace Intel**, které jsou čistě a stabilně napájeny skrze **6+2+1fázový hybridní power systém**. Vysokorychlostní síťová platforma podporuje **2x vyšší přenosovou rychlost** ve srovnání s běžnou 1GbE sítí. Díky tomu poskytuje komfortní zážitky při hraní her a další multimediální zábavě.



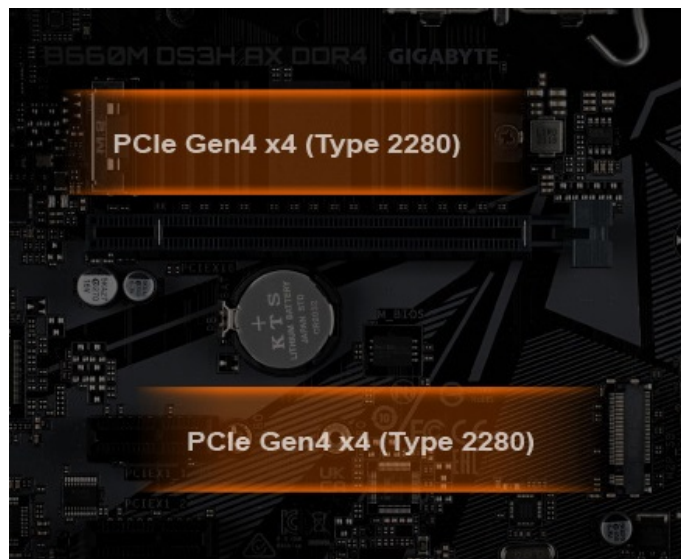

Pro zvýšení odolnosti a efektivního chodu je základní deska **GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4** vybavena **tepelným krytem Thermal Guard pro M.2 SSD** jednotky. Toto tepelné řešení zabraňuje omezení výkonu a podpoří vysokorychlostní provoz M.2 SSD úložišť. Základní deska **GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4** je připravena na práci se zařízeními s **PCIe 4.0**, které vyžadují dvojnásobnou šířku pásma a vyšší rychlosti. **Čtveřice paměťových slotů pro operační paměť DDR4** pojme kapacitu až 128 GB a umožní náročný provoz.

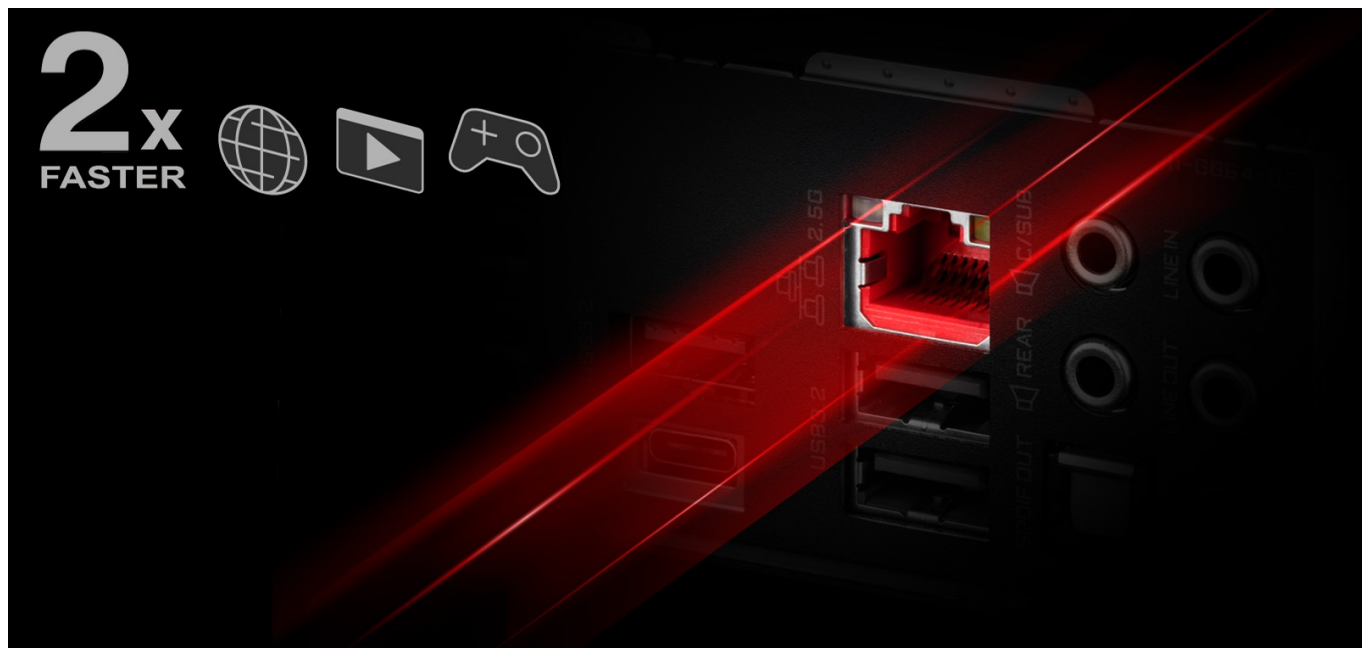

GIGABYTE B660M DS3H AX DDR4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B660

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

2x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

Intel B660 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10

Podpora Intel Optane technologie

USB

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C port na zadním panelu

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6 AX201

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Rychlost přenosu dat až 2,4 Gbps

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

3x konektor systémového ventilátoru

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x konektor RGB LED pásku

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x konektor S/PDIF výstupu

1x tlačítko Q-Flash Plus

1x tlačítko Reset

1x Reset propojka

1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnici a myši

1x HDMI

2x DisplayPort

1x USB 3.2 Gen2 typ C

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x RJ-45
2x konektor Wi-Fi antény
3x audio jack

Rozměry

24,4 x 24,4 cm
Micro ATX formát