

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

20.09.25 21:26:41

GIGABYTE X570S AORUS ELITE AX




Cena celkem:	6 953 Kč
	(bez DPH: 5 746 Kč)
Běžná cena:	7 648 Kč
Ušetříte:	695 Kč
Kód zboží:	MBGB6007
Part No.:	X570S AORUS ELITE AX
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Sáhněte po výkonu procesorů Ryzen s deskou GIGABYTE X570S AORUS ELITE AX

Základní deska GIGABYTE X570S AORUS ELITE AX si razí cestu k výkonným procesorům **AMD Ryzen 5000 a G-série**, vybavena je vylepšeným systémem napájení **pasivním a tichým tepelným designem** a kvalitními komponenty, které podpoří stabilní výkon ve vysoké pracovní i herní zátěži. **Bohatá konektivita** je připravena na požadavky současnosti i budoucnosti, takže váš PC systém bude na špici moderních technologií po velmi dlouhou dobu.

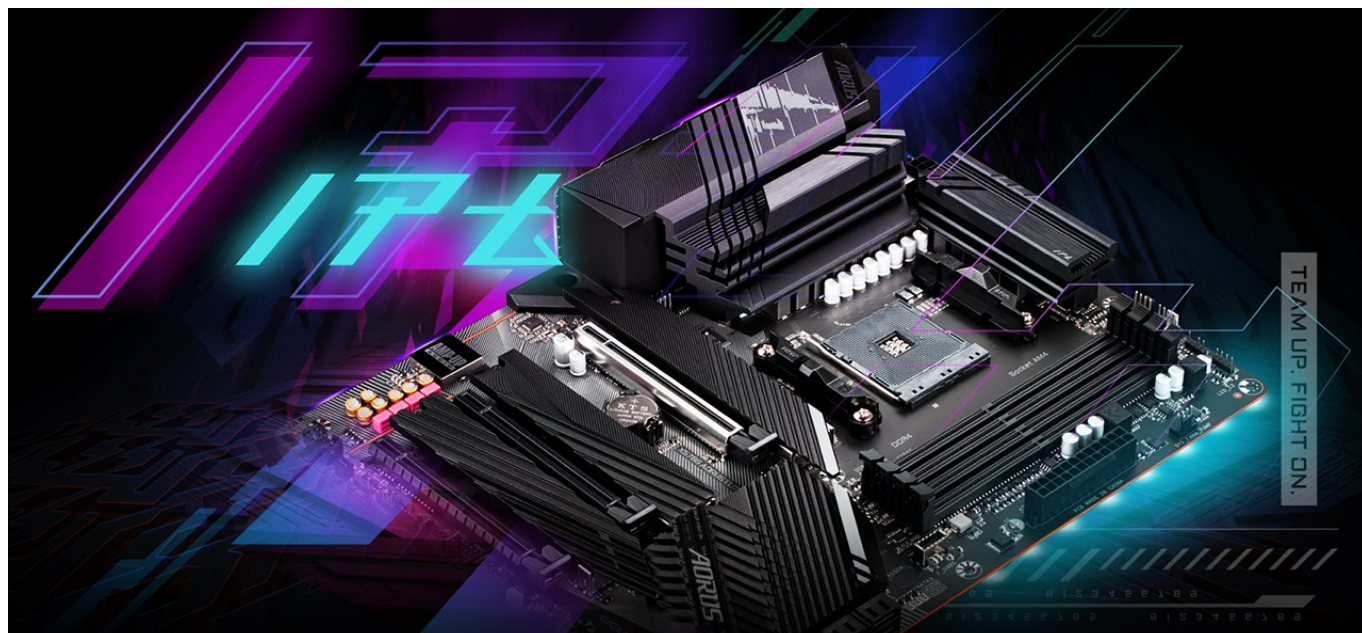

GIGABYTE X570S AORUS ELITE AX vám poskytne celou řadu síťových funkcí, rychlou platformu a rozhraní, které udrží počítač ve vysokém tempu. **Pro operační paměť jsou k dispozici 4 sloty**, které dohromady pojmu až 128 GB.



GIGABYTE X570S AORUS ELITE AX

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 2000/3000/5000 a 2000/3000/4000/5000 G-série (patice AM4)

Čipová sada

AMD X570

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

CPU Ryzen 5000 podporuje DDR4 5100 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen 4000G podporuje DDR4 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen 3000 podporuje DDR4 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4866 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen 3000G/2000/2000G podporuje DDR4 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Dvoukanálová architektura paměti

Sloty

CPU Ryzen 3000/5000

1x PCIe 4.0 x16 slot (x16 režim)

CPU Ryzen 5000G/4000G/2000

1x PCIe 3.0 x16 slot (x16 režim)

CPU Ryzen 3000G/2000G

1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

AMD X570 čipová sada

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x4 režim)

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD 2-Way CrossFire a Quad-GPU CrossFire technologie

Úložiště

AMD X570 čipová sada

6x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

USB

AMD CPU

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

AMD X570 čipová sada

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port dostupný přes interní USB konektor

3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (dostupné přes interní USB konektory)

8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD X570 čipová sada + řadič ASMedia

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC 1220-VB Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Podpora Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Max. rychlost až 1200 Mbps

Podpora Bluetooth 5.2

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor ventilátoru vodního chlazení

3x konektor systémového ventilátoru

1x konektor systémového ventilátoru/ čerpadla vodního chlazení

1x konektor LED pásku chladiče procesoru/ RGB LED pásku

2x konektor adresovatelného LED pásku

2x konektor RGB LED pásku

3x M.2 slot, M Key

6x SATA 6Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor (podporuje 1x USB 3.2 Gen2 typ C port)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor

1x konektor pro přídatnou kartu Thunderbolt

1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

4x USB 2.0

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x tlačítko Q-Flash Plus

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C

3x USB 3.2 Gen2 typ A

1x RJ-45

1x optický S/PDIF výstup

5x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát