

GIGABYTE X570S UD




Cena celkem:	4 575 Kč (bez DPH: 3 781 Kč)
Běžná cena:	5 033 Kč
Ušetříte:	458 Kč
Kód zboží:	MBGB6009
Part No.:	X570S UD
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis


GIGABYTE X570S UD - přidá se k výkonu moderních procesorů AMD Ryzen


Základní deska **GIGABYTE X570S UD** vám umožní uvolnit plný potenciál moderních **procesorů AMD Ryzen**. Moderní tepelný design zajišťuje optimální podmínky pro provoz CPU, čipové sady nebo SSD jednotky při vysoké zátěži nebo hraní her.



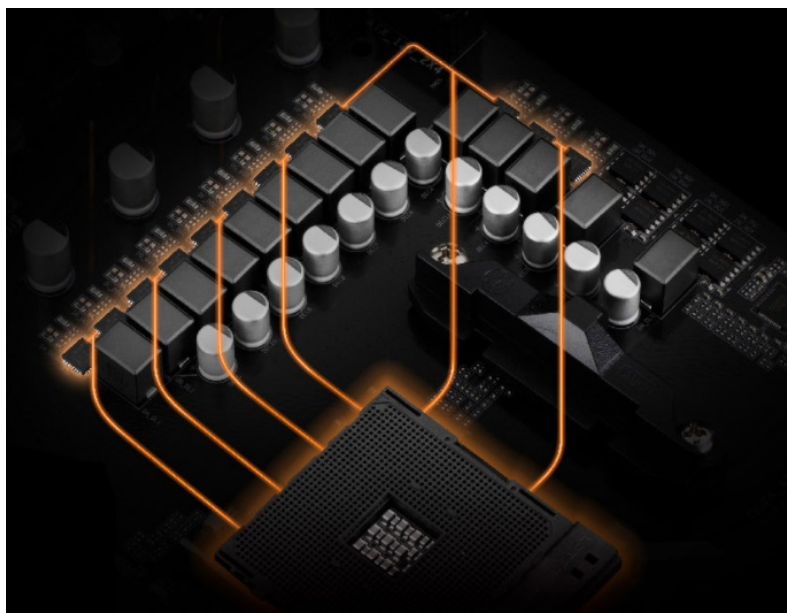


Plně krytý chladič poskytuje rozšířenou plochu pro lepší odvod tepla. **Tepelný kryt M.2 Thermal Guard** představuje ideální řešení při využití M.2 SSD. **Nástroj Smart Fan 6** přináší celou řadu funkcí pro precizní chlazení, což zajistí, že váš PC systém zůstane v kondici i v náročných provozních podmínkách.

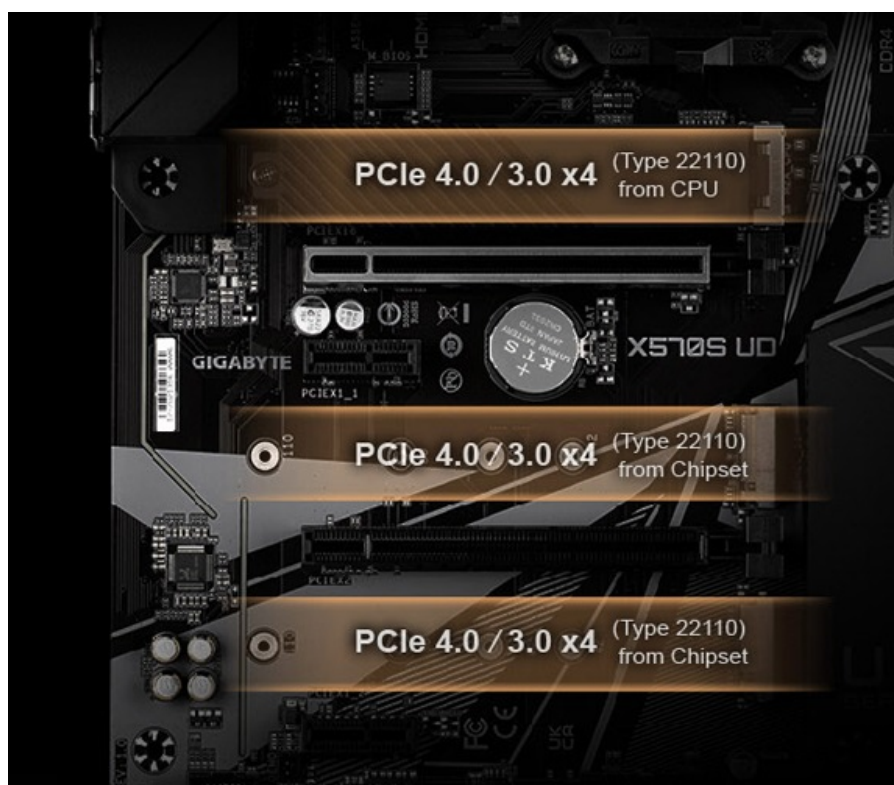

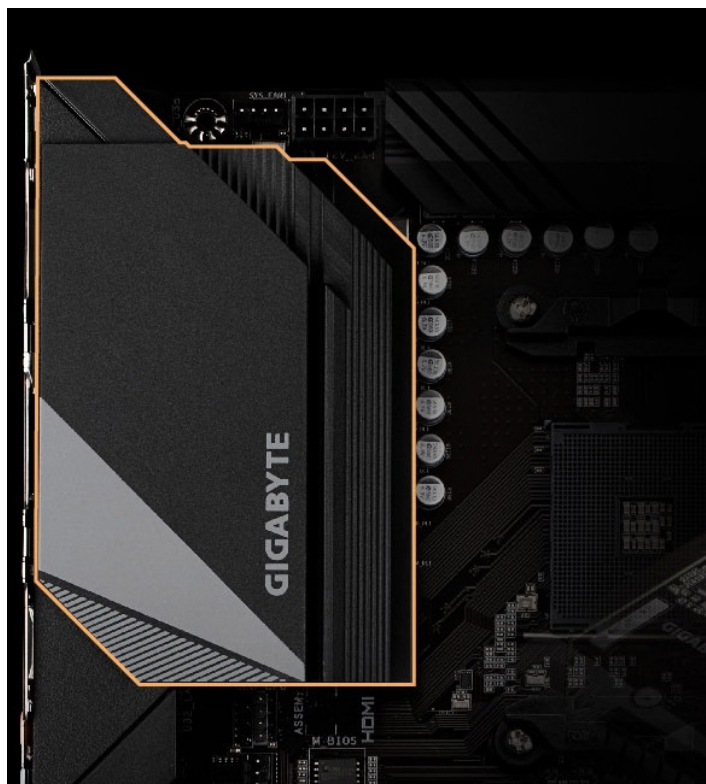

Samozřejmě je také **bohatá konektivita**, která vám umožní maximální flexibilitu, bleskovou rychlost přenosu dat a tvorbu komplexního počítače. **PCIe Armor slot z nerezové oceli** je vysoce odolný, pevný a poskytuje potřebnou oporu pro uchycení i těžkých grafických karet.

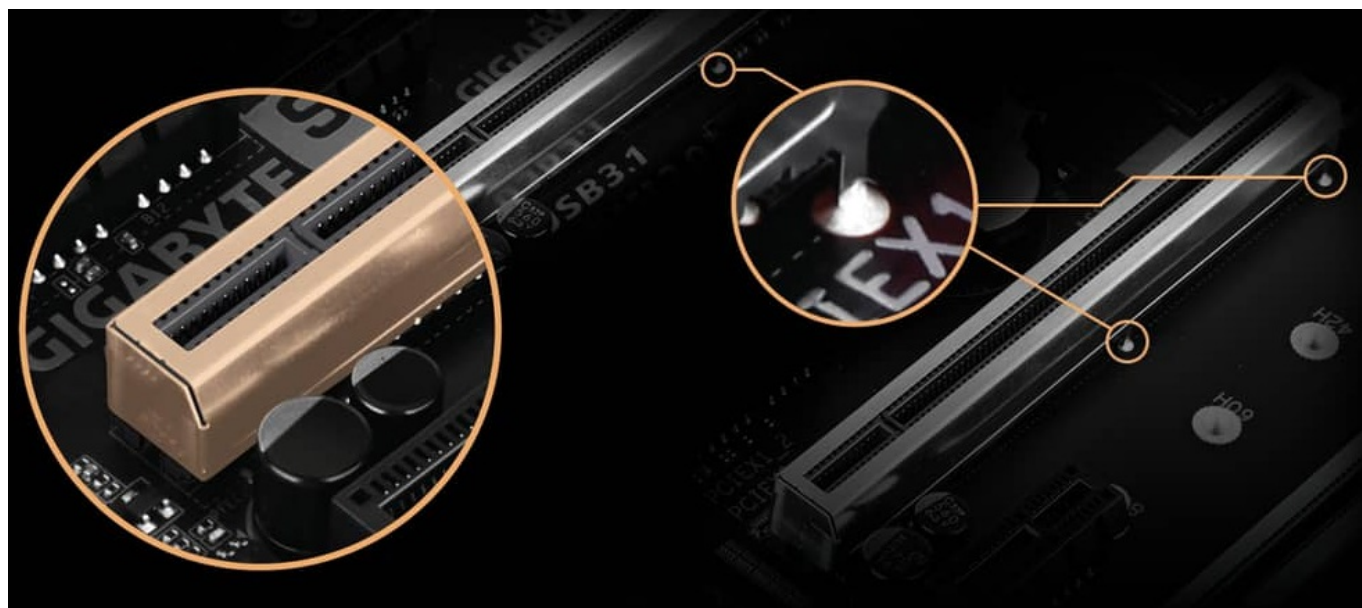

GIGABYTE X570S UD

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 2000/3000/5000 a 2000/3000/4000/5000 G-série (patice AM4)

Čipová sada

AMD X570

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5100 (OC)/ 4800 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Dvoukanálová architektura paměti

Sloty

CPU Ryzen 3000/5000

1x PCIe 4.0 x16 slot (x16 režim)

CPU Ryzen 5000G/4000G/2000

1x PCIe 3.0 x16 slot (x16 režim)

CPU Ryzen 3000G/2000G

1x PCIe 3.0 x16 slot (x8 režim)

AMD X570 čipová sada

1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

2x PCIe 4.0/3.0 x1 slot

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Úložiště

AMD X570 čipová sada

6x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0/3.0 x4/x2 režim)

Rozhraní 4.0 podporují pouze procesory Ryzen 3000/5000

USB

AMD CPU

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

AMD X570 čipová sada

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor ventilátoru vodního chlazení

3x konektor systémového ventilátoru

1x konektor systémového ventilátoru/ čerpadla vodního chlazení

2x konektor adresovatelného LED pásu

2x konektor RGB LED pásu

1x konektor LED pásu chladiče procesoru/ RGB LED pásu

3x M.2 slot, M Key

6x SATA 6Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor (podporuje 1x USB 3.2 Gen2 typ C port)
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4 x USB 2.0 port)
1x TPM konektor (podporuje pouze modul GC-TPM2.0_S)
1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x HDMI
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x USB 3.2 Gen2 typ C
1x USB 3.2 Gen2 typ A
1x tlačítko Q-Flash Plus
1x RJ-45
6x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm
ATX formát