

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddf.org

+420 731 533677

21.04.26 12:26:22

## GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4



Cena celkem:	<b>3 607 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 981 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 967 Kč</b>
Ušetříte:	<b>361 Kč</b>
Kód zboží:	MBGB6370
Part No.:	B760M DS3H AX DDR4
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### GIGABYTE B760M DS3H AX - užijte si sílu procesorů Intel

Základní deska **GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4**, s pomocí které postavíte moderní PC systém pro práci i zábavu na **procesoru 12. a 13. generace Intel**. Nechybí ani čtveřice paměťových slotů pro **operační paměť DDR4**, které pojmu kapacitu až 128 GB. Disponuje **hybridním digitálním designem VRM napájení** pro zlepšený odezvy a stabilní přísun energie.



**Řešení Thermal Guard** poskytuje tepelnou ochranu SSD jednotkám M.2 a podpoří spolehlivý chod bez omezení výkonu a rychlosti. **Bohatá konektivita** vám zprostředkuje on-line zážitky s maximální rychlostí a vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím sítě. **Platforma 2.5G LAN** poskytuje až 2x vyšší přenosovou rychlost oproti běžné síti. Podpoří tak hraní her, přístup k internetu a další on-line procesy.

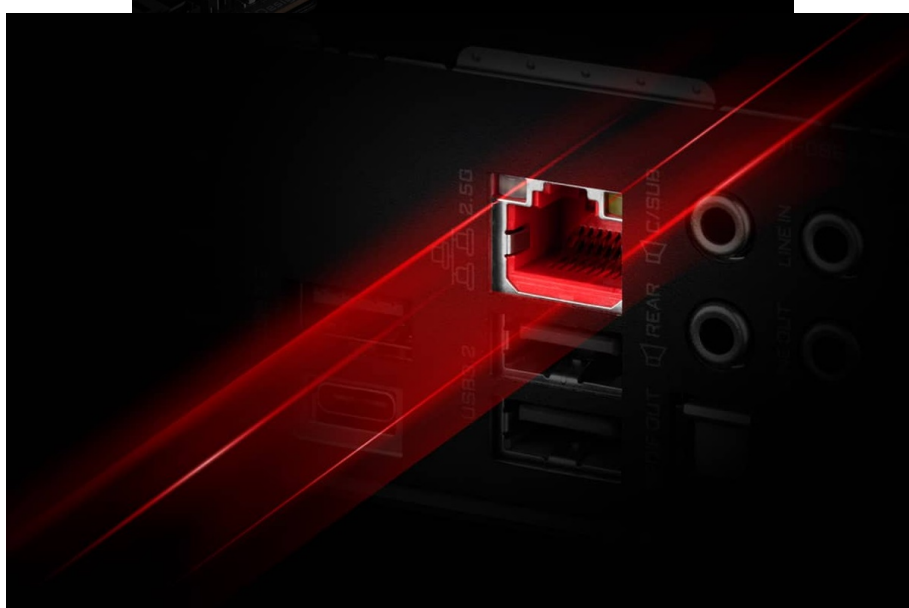

## **GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

### **Čipová sada**

Intel B760

### **Paměť**

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 5333 (OC)/ 5133 (OC)/ 5000 (OC)/ 4933 (OC)/ 4800 (OC)/ 4700 (OC)/ 4600 (OC)/ 4500 (OC)/ 4400 (OC)/ 4300 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3800 (OC)/ 3733 (OC)/ 3666 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3333 (OC)/ 3300 (OC)/ 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC, 1Rx8/2Rx8, bez vyrovnávací paměti (non-ECC režim)

Podpora non-ECC, 1Rx8/2Rx8/1Rx16, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

### **Sloty**

#### **Intel CPU**

1x PCIe 4.0 x16 slot

#### **Intel B760 čipová sada**

2x PCIe 3.0 x1 slot

### **Grafika**

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

2x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2304 při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **Intel CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

#### **Intel B760 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4/x2 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

### **USB**

1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu

### **LAN**

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

AMD Wi-Fi 6E RZ608

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.2

### **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor ventilátoru CPU

3x konektor systémového ventilátoru

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x konektor RGB LED pásku

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6 Gb/s konektor

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (pouze pro moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x konektor S/PDIF výstupu

1x tlačítko Q-Flash Plus

1x tlačítko Reset

1x propojka Reset

1x propojka Clear CMOS

### **Porty na zadním panelu**

2x USB 2.0

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

2x konektor Wi-Fi antény

2x DisplayPort

1x HDMI

1x USB 3.2 Gen2 typ C

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x RJ-45

3x audio jack

**Rozměry**

24,4 x 24,4 cm

Micro ATX formát