

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

21.09.25 23:49:31

GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 REV. 1.2



Cena celkem:

3 583 Kč

(bez DPH: 2 961 Kč)

Běžná cena:

3 941 Kč

Ušetříte:

358 Kč

Kód zboží:

MBGB61192

Part No.:

B550 AORUS ELITE V2 1.2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží



Popis

GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 - přívál výkonu s procesory AMD Ryzen 3. a vyšší generace


Základní deska GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 rev. 1.2 s podporou procesorů AMD Ryzen 3000/5000 a 4000/5000 G-série disponuje 4 sloty pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 128 GB.



Pro plnou podporu a výkon nejnovějších procesorů se deska **GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 rev. 1.2** vyznačuje špičkovými komponentami a návrhem extrémního **12+2fázového digitálního PWM napájení**, které zajistí, že procesory pošlapou naplno a bez kompromisů. Díky tomu je zajištěn spolehlivý a stabilní chod v běžné i vysoké zátěži, při přetaktování či hraní her.

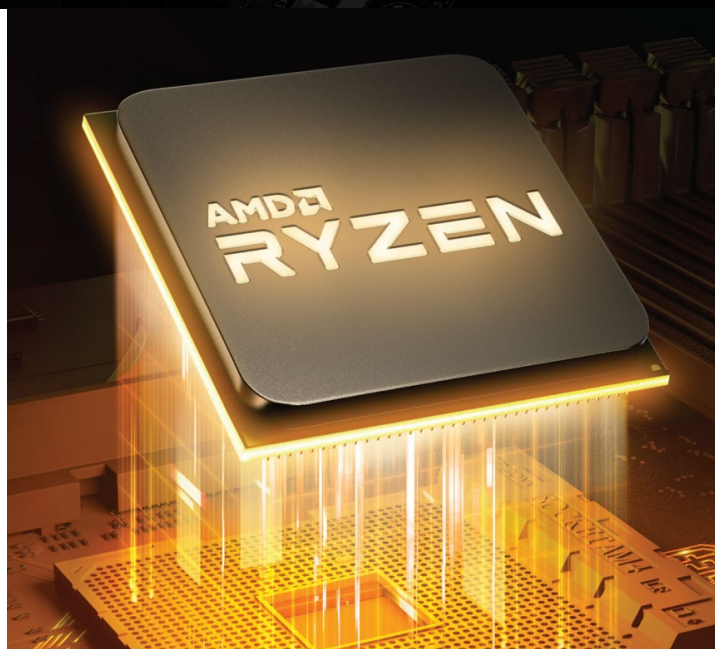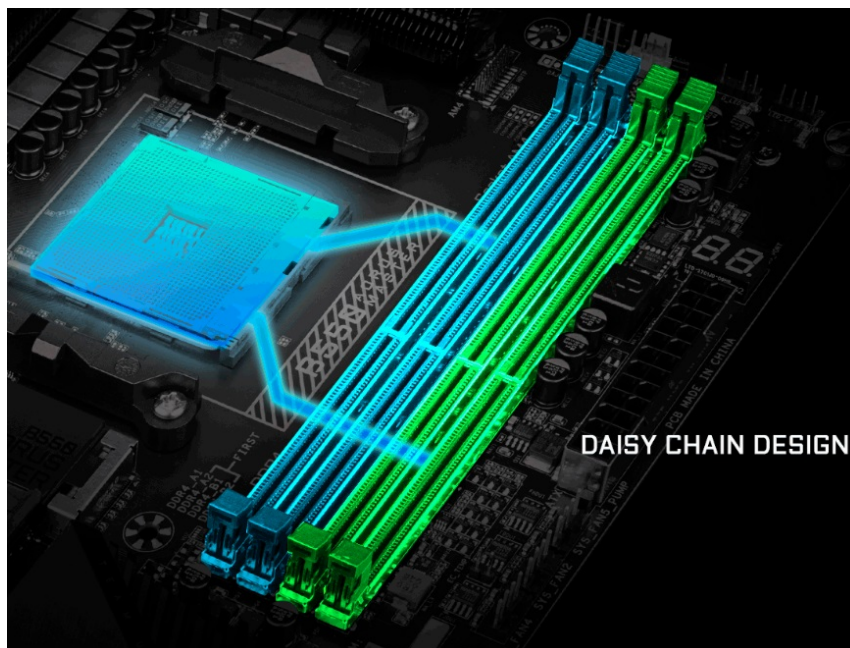

Chlazení AORUS M.2 Thermal Guard poskytuje účinné chlazení pro SSD úložiště a s nástrojem **Smart Fan 5** máte provoz ventilátorů, regulaci napětí nebo PWM pod kontrolou. Základní deska to s vámi potáhne na plné obrátky i v daleké budoucnosti, podporuje nové možnosti konektivity a nabízí řadu technologií a síťových funkcí, aby váš PC systém byl stále aktuální a připraven na nové výzvy. **2.5GbE LAN** síťovka dosahuje až 2× vyšší rychlosti přenosu ve srovnání s běžnou 1GbE a je vhodná jak pro náročnou práci, tak plynulý on-line gaming.

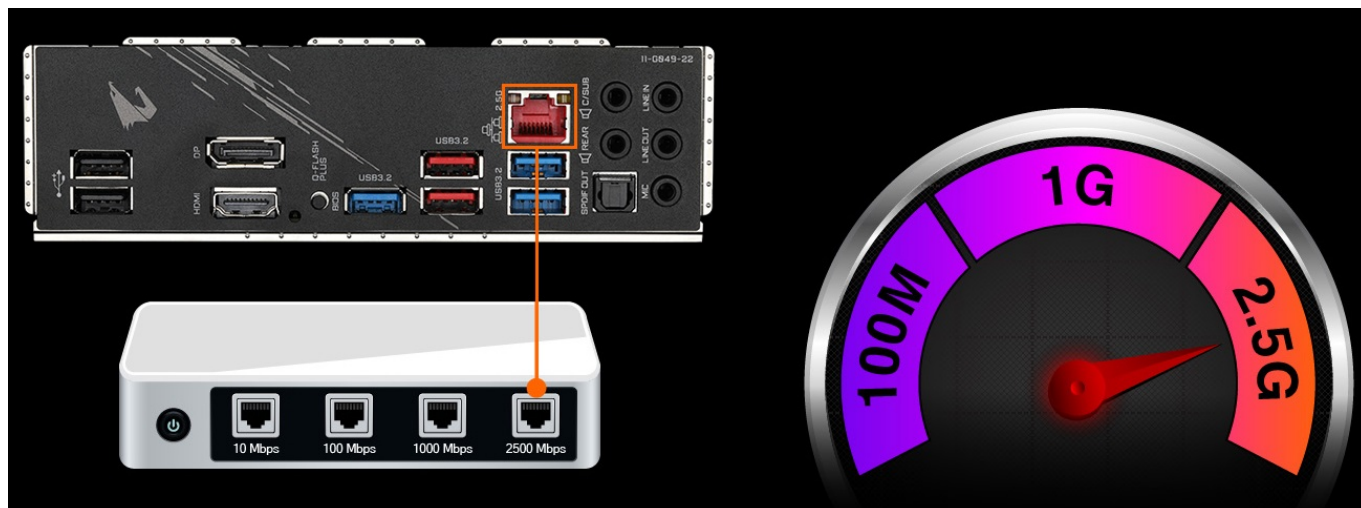

GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 rev. 1.2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3000/5000 a 4000/5000 G-série (patice AM4)

Čipová sada

AMD B550

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 4733 (OC)/ 4600 (OC)/ 4400 (OC)/ 4266 (OC)/ 4133 (OC)/ 4000 (OC)/ 3866 (OC)/ 3733 (OC)/ 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3400 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora non-ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC DIMM, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Dvoukanálová architektura paměti

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Ryzen 5000G/4000G podporuje PCIe 3.0

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x2 režim)

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x DisplayPort, podporující max. rozlišení 5120 x 2880 při 60 Hz

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Úložiště

AMD CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 4.0 x4/x2 režim)

CPU Ryzen 5000G/4000G podporuje SATA a PCIe 3.0 x4/x2 režim

AMD B550 čipová sada

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (SATA a PCIe 3.0 x4/x2 režim)

4x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

USB

AMD B550 čipová sada

1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD CPU

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

Audio

Realtek ALC1200 Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora digitálního S/PDIF výstupu

LAN

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

2x M.2 slot, M Key

4x SATA 6Gb/s konektor

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor ventilátoru vodního chlazení

3x konektor systémového ventilátoru

1x konektor pro LED na chladiči CPU/ RGB LED pásku

2x konektor adresovatelného LED pásku

2x konektor RGB LED pásku

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (podporuje pouze modul GC-TPM2.0_S)

1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1x HDMI

1x DisplayPort

3x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

2x USB 2.0

1x RJ-45

1x tlačítko Q-Flash Plus

1x optický S/PDIF výstup

5x audio jack

Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát