

## ASROCK A620M-HDV/M.2+



Cena celkem:

**2 184 Kč**

**(bez DPH: 1 805 Kč)**

Běžná cena:

**2 402 Kč**

Ušetříte:

**218 Kč**

Kód zboží:

MBASR0070

Part No.:

A620M-HDV/M.2+

Záruka:

36 měs.


Stav:


Nové zboží

## Popis

### ASRock A620M-HDV/M.2+ - zvedněte výkon procesorů Ryzen

**Základní deska ASRock A620M-HDV/M.2+** pro stavbu pokročilých PC systémů nebo moderních herních sestav, které jsou založeny na procesorech **AMD Ryzen série 7000**. Komponenty, v čele s VRM designem a napájením **Dr.MOS**, jsou navrženy s ohledem na optimalizovaný provoz procesorů, a tak vám umožní vymáchnout z této modelové řady maximum výkonu.

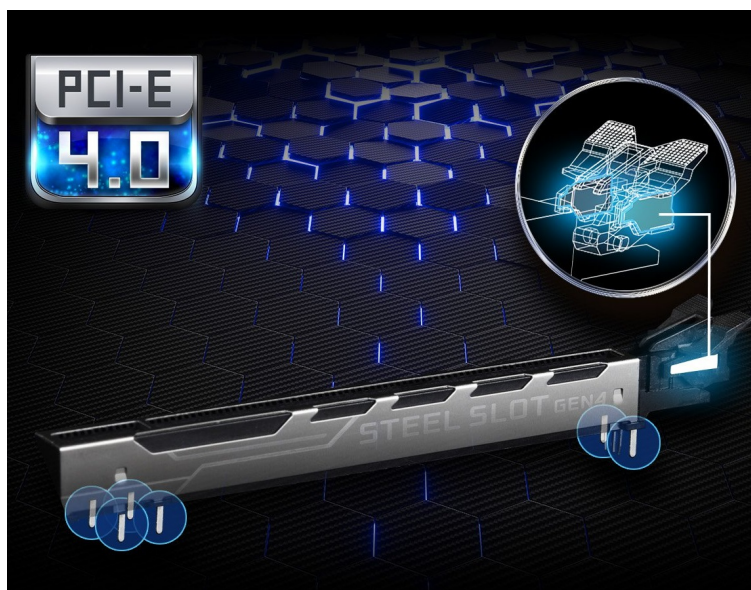

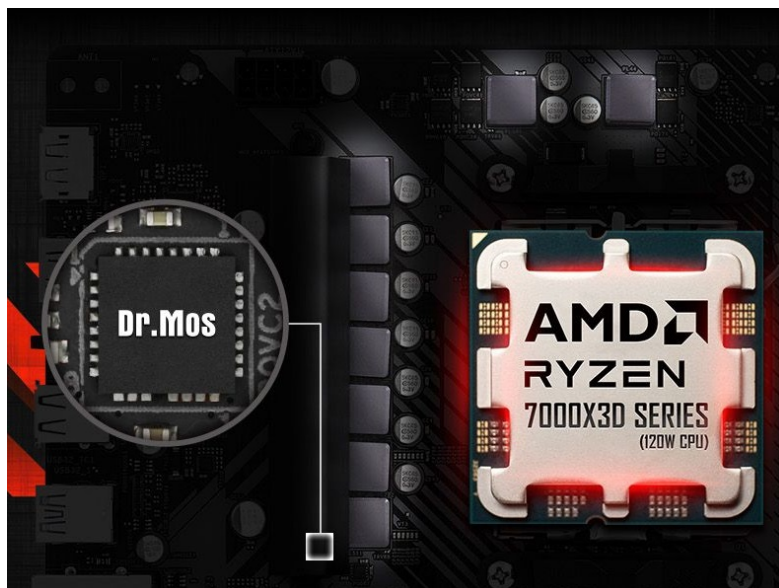

Základní deska **ASRock A620M-HDV/M.2+** je vybavena zesíleným ocelovým slotem, který podporuje standard **PCI Express 4.0** a podporuje masivní zajištění a stabilitu uchycení, zlepšení signálu a **využití výkonu těžkých grafických karet**. Tato deska podporuje **vysokorychlostní úložiště typu M.2**. Díky tomuto řešení si užijete až **2× vyšší rychlost přenosu dat** ve srovnání s předchozí generací.



**ASRock A620M-HDV/M.2+**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

## **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

## **Čipová sada**

AMD A620

## **Paměť**

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 6 400+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

## **Sloty**

### **AMD CPU**

1× PCIe 4.0 x16 slot

### **AMD A620 čipová sada**

2× PCIe 3.0 x1 slot

## **Grafika**

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

## **Úložiště**

### **AMD CPU**

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### **AMD A620 čipová sada**

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

## **USB**

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

## **LAN**

1× Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

## **Porty na zadním panelu**

1× HDMI

1× DisplayPort

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2× USB 2.0  
1× RJ-45  
1× tlačítko BIOS Flashback  
3× audio jack

**Rozměry**

24,4 × 22,6 cm  
Micro ATX formát