


Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

05.04.25 4:36:19

ASROCK B760M-HDV/M.2

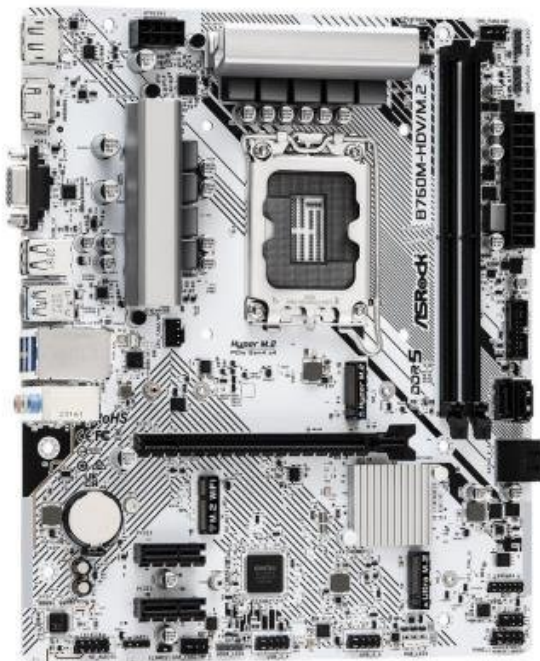

Cena celkem:

2 507 Kč

(bez DPH: 2 072 Kč)

Kód zboží:

MBASR0059

Part No.:

B760M-HDV/M.2

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock B760M-HDV/M.2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

2x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

1x VGA port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

Úložiště

Intel B760 čipová sada

- 1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
- 4× SATA 6Gb/s port
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
- Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

USB

- 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu
- 5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

- Realtek ALC897 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

LAN

- 1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

- 1× SPI TPM konektor
- 1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
- 1× konektor RGB LED pásku
- 3× konektor adresovatelného LED pásku
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
- 2× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin 12V napájecí konektor
- 1× audio konektor předního panelu
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× VGA
- 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 2× USB 2.0
- 1× RJ-45
- 3× audio jack

Rozměry

- 24,4 × 20,1 cm
- Micro ATX formát