

## ASUS PRIME B650M-A WIFI II




|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 733 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 085 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 106 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>373 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBASU1255                                     |
| Part No.:    | 90MB1EG0-M0EAY0                               |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |



### Popis

## ASUS PRIME B650M-A WIFI II - naplno vybalí výkon procesorů Ryzen

Základní deska **ASUS PRIME B650M-A WIFI II** je navržena pro **procesory AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000** a jejich plný výkon. **Čtveřice slotů pro operační paměť DDR5** podporuje kapacitu až 192 GB a přináší vylepšení výkonu při zachování maximální rychlosti. Konstrukce se vyznačuje **robustním napájením** a moderním chlazením pro bezproblémový chod celého PC systému i při extrémní zátěži. **Bohaté možnosti ladění a flexibilita** vám umožní postavit všestranně zaměřené počítačové systémy určených jak pro náročnou práci, tak multimediální zábavu.

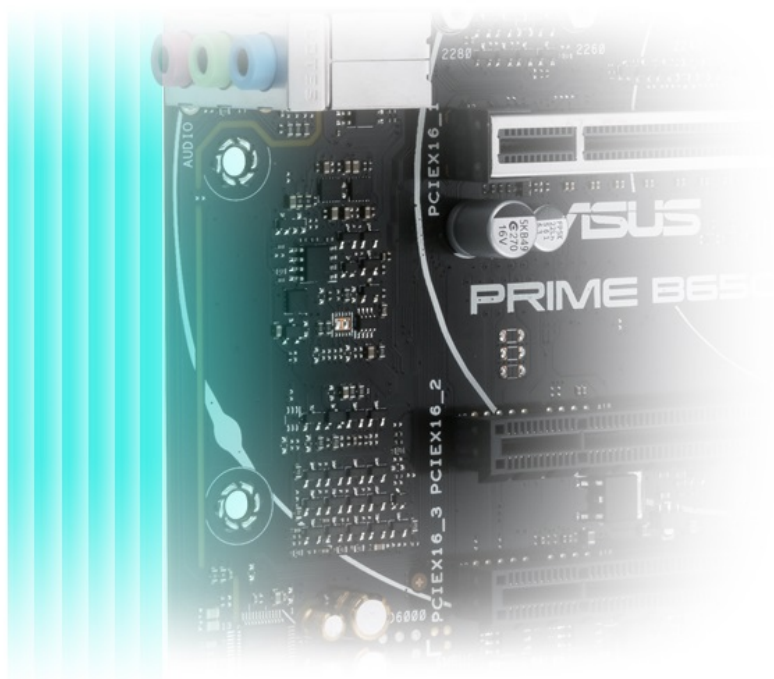

**Modelová řada PRIME B650** disponuje **integrovanými chladiči i řadou hybridních headerů** pro ventilátory, díky čemuž bude vaše PC chladné a stabilní i při dlouhodobém a intenzivním provozu. Nechybí ani **VRM chladič a tepelná podložka**. **Základní deska ASUS PRIME B650M-A WIFI II** nabízí připojení pomocí **slotu PCIe 4.0** pro instalaci moderních grafických karet. Podporuje širokou šířku pásma a vysoké přenosové rychlosti, takže s vizuálně náročnými procesy a výpočty si poradí dokonale. Samozřejmostí je také přítomnost **síťové platformy Realtek 2.5 Gb Ethernet**, která podporuje hladký on-line provoz, rychlejší a plynulejší přenos dat.

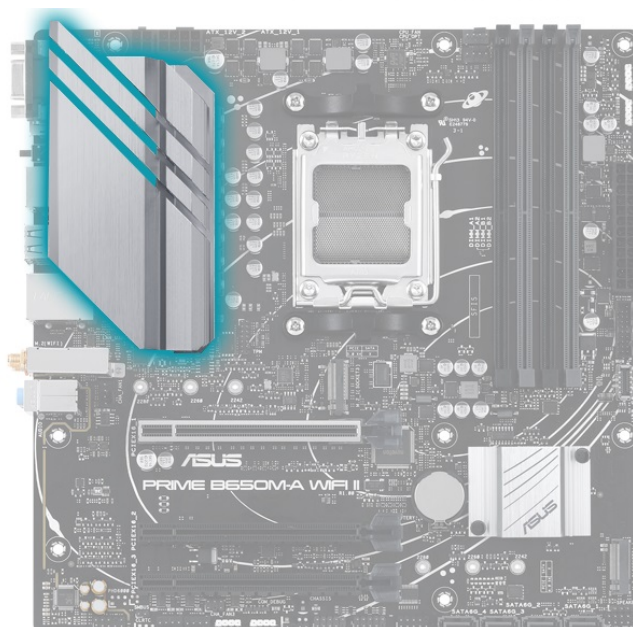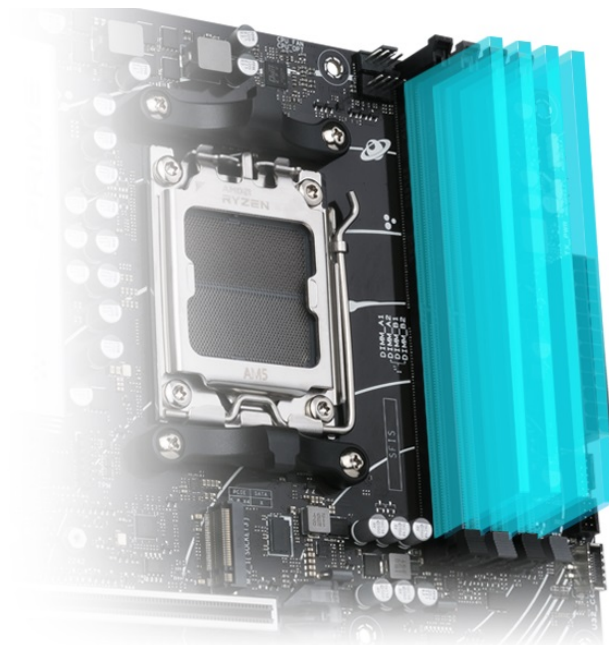

## ASUS PRIME B650M-A WIFI II

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000 (patice AM5)

### Čipová sada

AMD B650

### Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7600+ (OC)/7200 (OC)/7000 (OC)/6800 (OC)/6600 (OC)/6400 (OC)/6200 (OC)/6000 (OC)/5800 (OC)/5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

## Sloty

### AMD Ryzen 9000 & 7000 série

1× PCIe 4.0 x16 slot

### AMD Ryzen 8000 série

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x8/x4 režim)

### AMD B650 čipová sada

2× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

## Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

1× VGA port

## Úložiště

### AMD Ryzen 9000 & 7000 série

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

### AMD Ryzen 8000 série

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### AMD B650 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora AMD RAIDXpert2

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe i SATA jednotky

## USB

2× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## Audio

Realtek Audio Codec

7.1kanálové High Definition Audio

## LAN

1× Realtek 2,5Gigabit LAN řadič

## WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6 2×2

802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz)

Bluetooth 5.2

## Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin 12V napájecí konektor

1× 4pin 12V napájecí konektor

4× SATA 6Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

1× USB-C 3.2 Gen1 konektor

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

3× 4pin konektor ventilátoru skříně

3× konektor adresovatelného RGB LED pásku

1× konektor Aura RGB LED pásku

1× propojka Clear CMOS

1× konektor sériového portu

1× audio konektor předního panelu

1× konektor S/PDIF výstupu

1× konektor reproduktoru

1× SPI TPM konektor

1× konektor systémového panelu

#### **Porty na zadním panelu**

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× DisplayPort

1× VGA

4× USB 2.0

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

1× RJ-45

3× audio jack

1× tlačítko BIOS Flashback

#### **Rozměry**

24,4 × 24,4 cm

Micro ATX formát