

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

01.03.26 8:24:11

SWITCH PLANET FGSW-2511P




Cena celkem:	4 515 Kč (bez DPH: 3 731 Kč)
Běžná cena:	4 966 Kč
Ušetříte:	451 Kč
Kód zboží:	NETPLA2150
Part No.:	FGSW-2511P
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET FGSW-2511P

24 portů 10/100Base-TX (MDI/MDI-X) Ethernet portů s integrovanými **IEEE 802.3at** PoE injektory, výkon napájení do **190 W** (až 30 W na port), Mid-Span. 1x port 1000base-T (MDI/MDI-X) sdílený s SFP portem
Bez managementu, **4 operační módy** (Standard/QoS/VLAN/Extend), kapacita switche 6,8 Gbps, směrovací propustnost 5,06 Mpps, Flow Control (IEEE 802.3x), automatická detekce napájené zařízení (PD), ochrana obvodů zabráňující rušení mezi porty, režim Extend (až 250 m) při rychlosti 10Mbps

Tento switch představuje efektivní řešení pro aplikace s použitím technologie PoE. Zařízení je plně slučitelné se standardem IEEE 802.3af/at. Všechny porty jsou vybaveny auto-detekční funkcí MDI/MDI-X a Auto-Negotiation.

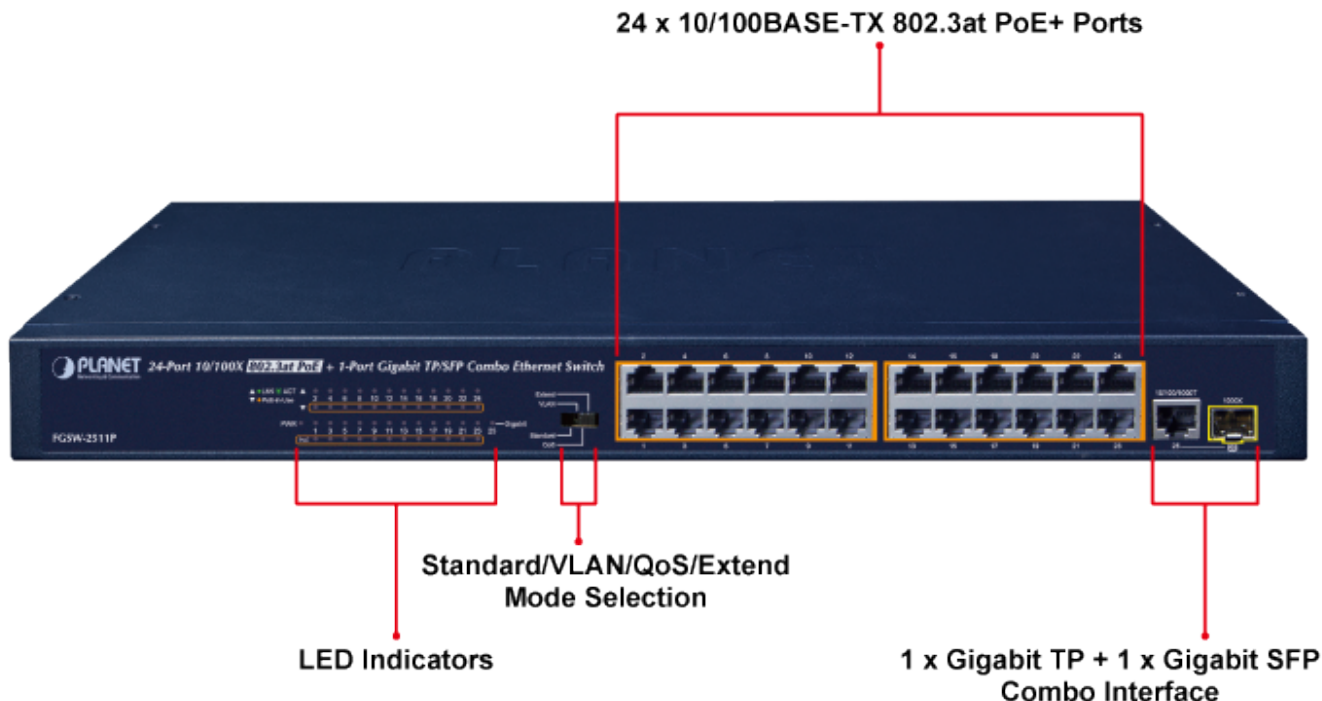

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 24 x RJ-45 10/100Base-TX, 1 x RJ-45 10/100/1000Base-T, 1 x SFP 1000Base-X

Paměť: 16k MAC adres (auto learning)

Propustnost: sběrnice 6,8 Gbps, provozně 5,06 Mpps (64B)

Provedení: rackmount 1U

Napájení: interní zdroj 100-240 V/50-60 Hz AC (max. 3 A), celkový příkon do 205 W

Ochrana: ESD do ± 6 kV kontaktně, do ± 8 kV vzduchem

Provozní teplota: 0 až 50 °C

Rozměry: 440 x 200 x 45 mm

Hmotnost: 2419 g

POE funkce:


Celkový napájecí výkon: 190 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 24 x až 30 W


Typ napájení: Mid-span

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m

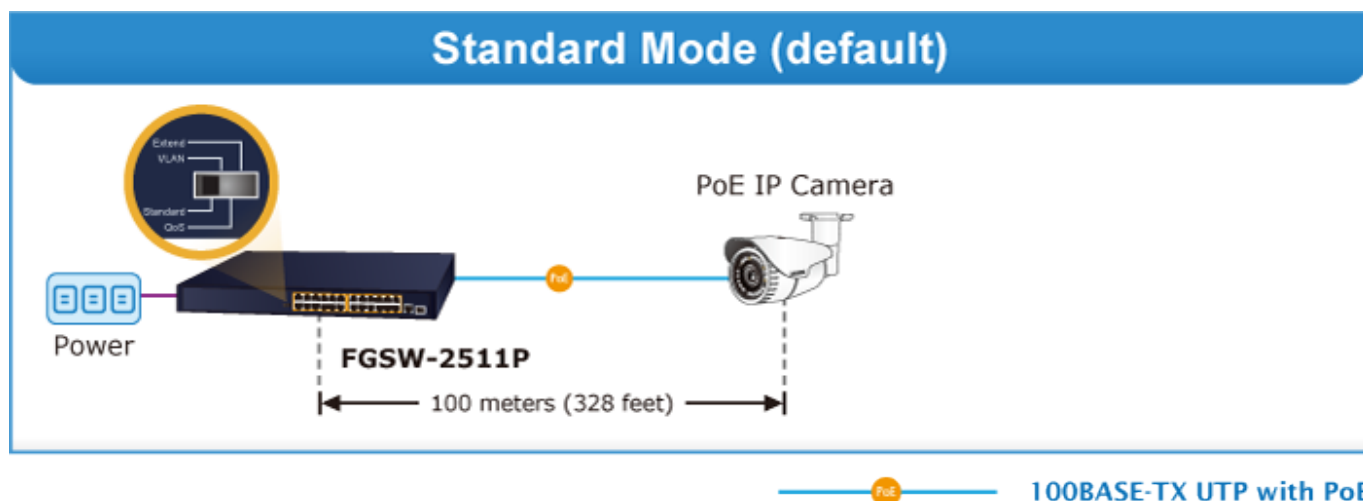


VLAN Isolation Mode

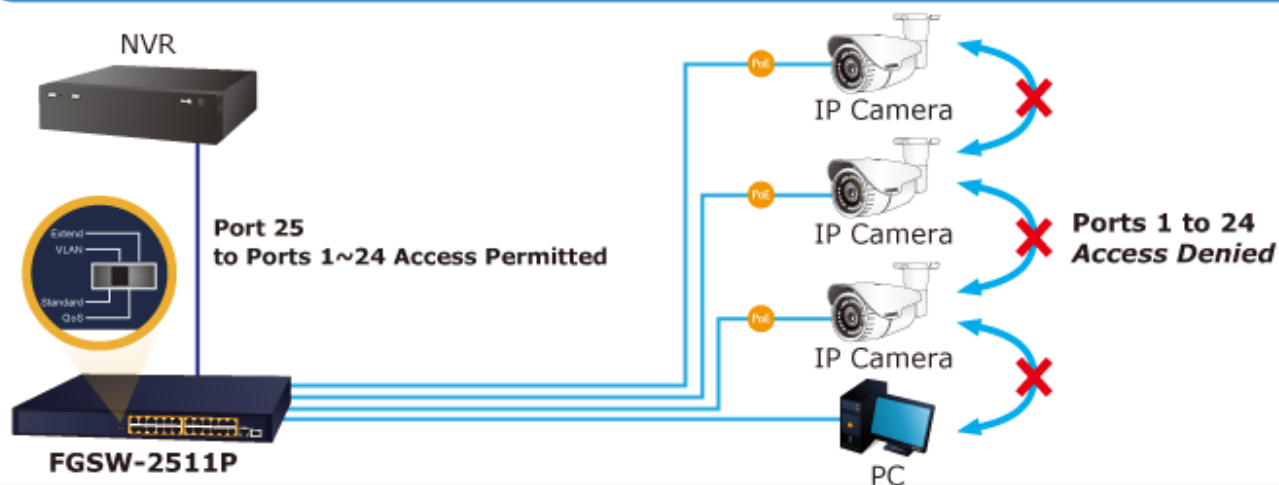

— PoE — 100BASE-TX UTP with PoE
 — 1000BASE-T UTP

Extend Mode

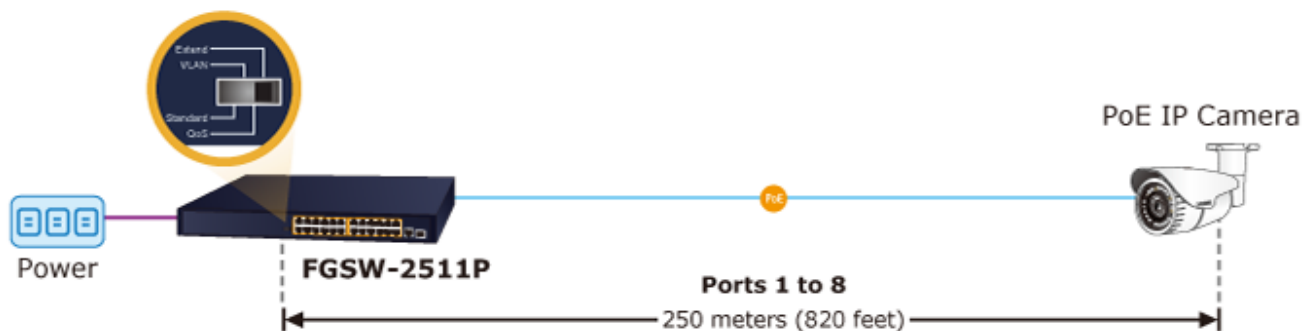

— PoE — 10BASE-T UTP with PoE

24 PoE IP Cameras

