

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

08.10.25 9:22:42

GIGABYTE H410M S2



Cena celkem:

1 740 Kč
(bez DPH: 1 438 Kč)

Běžná cena:

1 914 Kč

Ušetříte:

174 Kč

Kód zboží:

MBGB6070

Part No.:

H410M S2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

GIGABYTE H410M S2 - pevně zakotvena ve vašem PC

Základní deska GIGABYTE H410M S2 navržena pro **procesory Intel 10. generace**. K dispozici je dvojice slotů pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 64 GB. **Vysokorychlostní LAN** podporuje komfortní hraní her a dává jim vyšší prioritu, což oceníte zejména při gamingovém zápolení po síti.



Samozeřejmostí je kvalitní konstrukce ze špičkových komponent, v rámci které nechybí například **patentovaný držák s dvojitým zámkem** pro pevné uchycení, **ochrana proti přepětí, vlhkosti** nebo **sulfurizaci**. Kvalitní **MOSFETy s nízkým RDS(on)** minimalizují energetické ztráty a podílejí se na celkové úspoře energie.

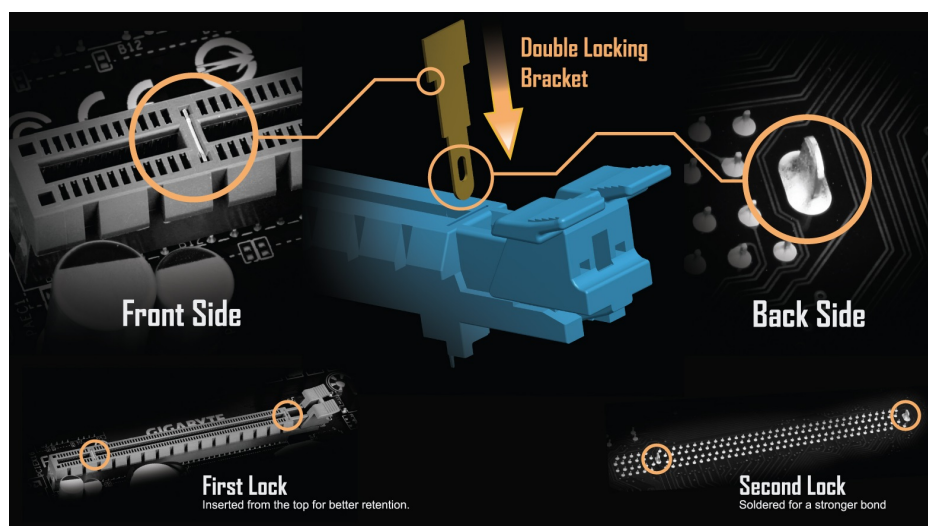



Ozvučení mají na starost **audiokondenzátory Nichicon** s vysokým rozlišením zvuku a realistickou reprodukcí. Díky nástroji **Smart Fan 5** máte kontrolu nad chlazením svého herního PC systému, podporuje efektivní výkon díky regulaci napětí, PWM, případně využití vodního chlazení.



GIGABYTE H410M S2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H410

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB
Podpora DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz
CPU Intel i5/ i3/ Celeron/ Pentium podporují DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)
Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot
2 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

4 x SATA 6 Gb/s port

USB

4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6 x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC887 Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1 x Realtek 8118 Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1 x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
1 x konektor RGB LED pásku
1 x konektor ventilátoru CPU
1 x konektor systémového ventilátoru
4 x SATA 6Gb/s konektor
1 x konektor předního panelu
1 x audio konektor předního panelu
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)
1 x USB 2.0 konektor (podporuje 2 x USB 2.0 port)
1 x TPM konektor
1 x konektor pro sériový port
1 x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1 x PS/2 port klávesnice
1 x PS/2 port myši
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
3 x audio jack

Rozměry

22,6 x 17,4 cm
Micro ATX formát