

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

22.10.25 14:25:31

GIGABYTE H410M H V3



Cena celkem:

1 731 Kč

(bez DPH: 1 431 Kč)

Běžná cena:

1 904 Kč

Ušetříte:

173 Kč

Kód zboží:

MBGB6073

Part No.:

H410M H V3

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

GIGABYTE H410M H V3 - pevně zakotvena ve vašem PC

Základní deska GIGABYTE H410M H V3 navržena pro **procesory Intel 10. generace**. K dispozici je dvojice slotů pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 64 GB. **Vysokorychlostní LAN Realtek 8118** podporuje komfortní hraní her a dává jim vyšší prioritu, což oceníte zejména při gamingovém zápolení po síti.




Samozřejmostí je kvalitní konstrukce ze špičkových komponent, v rámci které nechybí například **patentovaný držák s dvojitým zámkem** pro pevné uchycení, **ochrana proti přepětí, sulfurizaci** nebo PCB ze skelného vlákna proti **vlhkosti**. Kvalitní **MOSFETy s nízkým RDS(on)** minimalizují energetické ztráty a podílejí se na celkové úspoře energie.

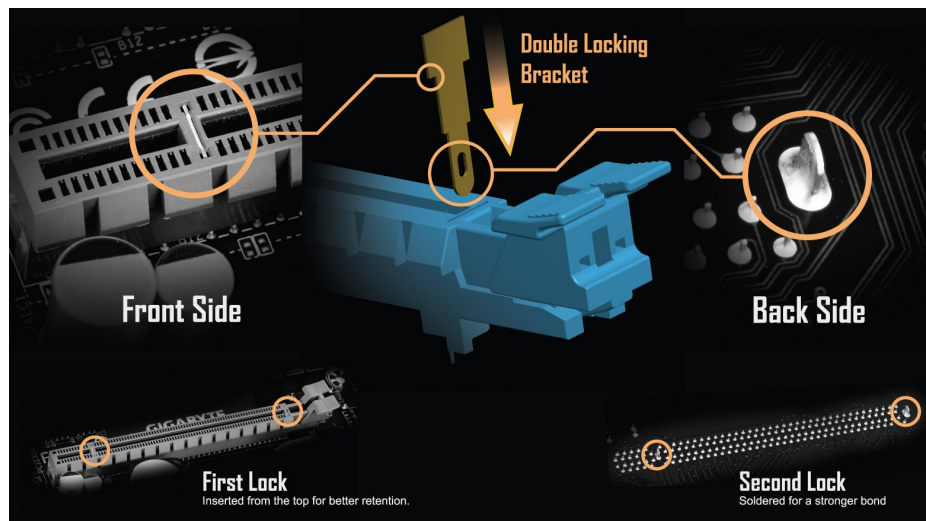

Ozvučení mají na starost **audiokondenzátory** s vysokým rozlišením zvuku a realistickou reprodukcí. Díky nástroji **Smart Fan 5** máte kontrolu nad chlazením svého herního PC systému, podporuje efektivní výkon díky regulaci napětí, PWM, případně využití vodního chlazení.



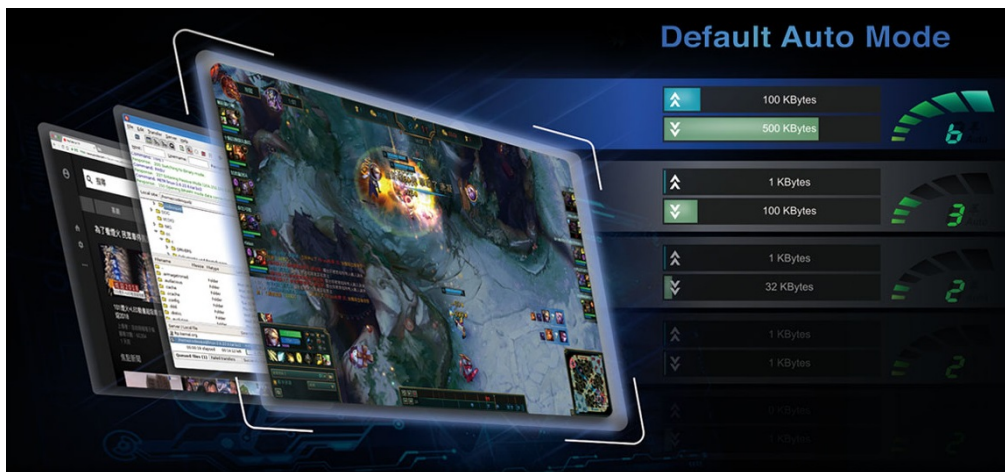

GIGABYTE H410M H V3

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H510

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz

CPU Intel i5/ i3/ Celeron/ Pentium podporují DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 3.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

Úložiště

4x SATA 6 Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe x4/x2 režim)

USB

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

1x M.2 slot, M Key

1x konektor ventilátoru CPU

- 1x konektor systémového ventilátoru
- 1x konektor RGB LED pásku
- 1x konektor předního panelu
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
- 1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)
- 1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
- 1x konektor pro sériový port
- 1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

- 1x PS/2 port klávesnice
- 1x PS/2 port myši
- 1x VGA
- 1x HDMI
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4x USB 2.0
- 1x RJ-45
- 3x audio jack

Rozměry

- 22,6 x 18,5 cm
- Micro ATX formát