

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

22.10.25 7:35:32

GIGABYTE B560M H



Cena celkem:

2 627 Kč

(bez DPH: 2 171 Kč)

Běžná cena:

2 890 Kč

Ušetříte:

263 Kč

Kód zboží:

MBGB6183

Part No.:

B560M H

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

GIGABYTE B560M H - pevně zakotvena ve vašem PC

Základní deska **GIGABYTE B560M H** navržena pro **procesory 10. a 11. generace Intel**. **Přímé 6+2fázové digitální VRM napájení** podporuje stabilní přísun energie, kvalitní **MOSFETY s nízkým RDS(on)** minimalizují energetické ztráty a podílejí se na celkové stabilitě výkonu. Díky nástroji **Smart Fan 6** máte kontrolu nad chlazením svého herního PC systému, podporuje efektivní výkon díky regulaci napětí, PWM, případně čerpadlo PWM/DC.



Samozřejmostí je kvalitní konstrukce ze špičkových komponent, v rámci které nechybí například **ochrana proti sulfurizaci**. Ozvučení mají na starost **špičkové audiokondenzátory** s vysokým rozlišením zvuku a realistickou reprodukcí s potlačením šumu díky **Audio Noise Guard**.

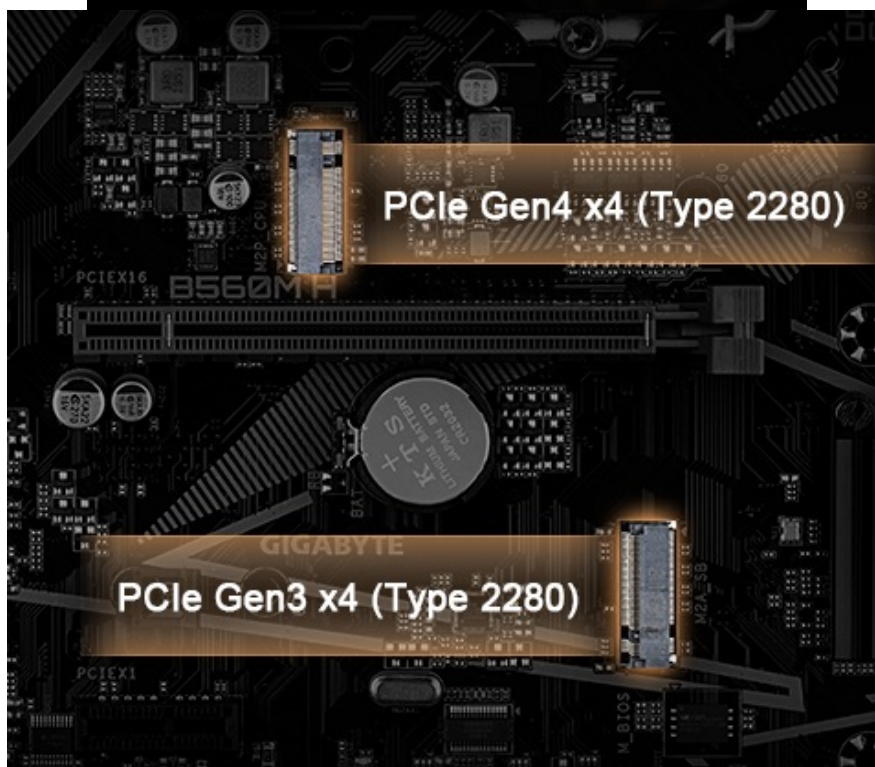

GIGABYTE B560M H

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 11. generace Intel Core i5/ i7/ i9
Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron
Patice LGA1200

Čipová sada

Intel B560

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB
Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Podpora ECC paměti (non-ECC režim), 1Rx8/2Rx8
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 4.0 x16 slot
CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0
1x PCIe 3.0 x1

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz
1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2/x4 režim)
CPU Intel 10. gen. nepodporuje PCIe 4.0

Intel B560 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 3.0 x2/x4 režim)
Podpora Intel Optane technologie

USB

6x USB 3.2 Gen1 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
8x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 6 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
4x SATA 6Gb/s konektor
2x M.2 slot, M Key
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
3x USB 2.0 konektor (podporuje 6x USB 2.0 port)
1x konektor ventilátoru CPU
1x konektor systémového ventilátoru
1x audio konektor předního panelu
1x konektor předního panelu
1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)
1x konektor RGB LED pásku
1x konektor adresovatelného LED pásku
1x propojka Clear CMOS
1x konektor pro sériový port
1x tlačítko Q-Flash Plus

Porty na zadním panelu

1x PS/2 port klávesnice
1x PS/2 port myši
1x HDMI
1x VGA
4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2x USB 2.0
1x RJ-45

3x audio jack

Rozměry

24,4 x 22,5 cm

Micro ATX formát