

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

22.10.25 7:36:57

GIGABYTE H410M S2H V3



Cena celkem:

1 875 Kč

(bez DPH: 1 550 Kč)

Běžná cena:

2 062 Kč

Ušetříte:

187 Kč

Kód zboží:

MBGB6076

Part No.:

H410M S2H V3

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

GIGABYTE H410M S2H V3 - pevně zakotvena ve vašem PC


Základní deska GIGABYTE H410M S2H V3 navržena pro **procesory Intel 10. generace**. K dispozici je dvojice slotů pro operační paměť DDR4 s maximální kapacitou 64 GB. **Vysokorychlostní LAN Realtek 8118** dává vysokou síťovou prioritu hraní nebo aplikacím. Díky tomu budou vaše zážitky na síti absolutně plynulé.



Samozřejmostí je kvalitní konstrukce ze špičkových komponent, v rámci které nechybí například **patentovaný držák s dvojitým zámkem** pro pevné uchycení, **ochrana proti přepětí, sulfurizaci** nebo PCB ze skelného vlákna proti **vlhkosti**. Kvalitní **MOSFETy s nízkým RDS(on)** minimalizují energetické ztráty a podílejí se na celkové úspoře energie.

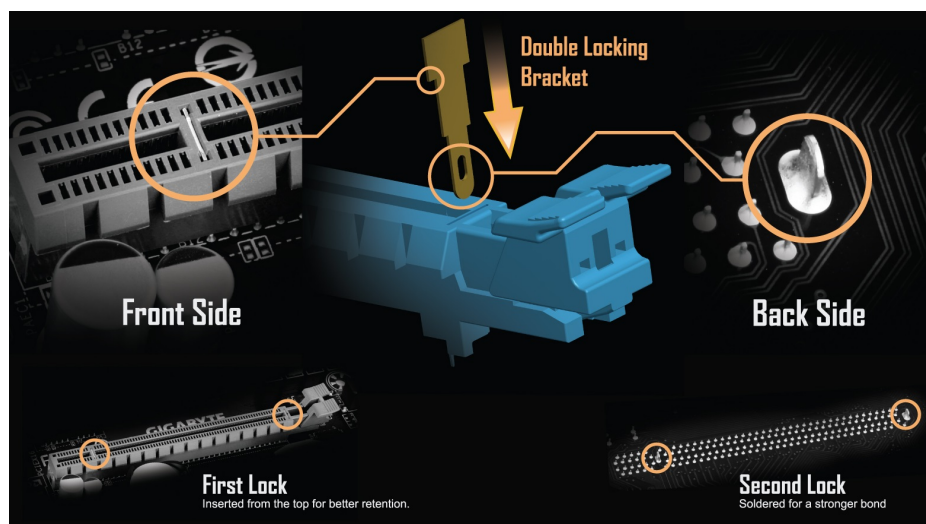

Ozvučení mají na starost **audiokondenzátory** s vysokým rozlišením zvuku a realistickou reprodukcí. Díky nástroji **Smart Fan 5** máte kontrolu nad chlazením svého herního PC systému, podporuje efektivní výkon díky regulaci napětí, PWM, případně využití vodního chlazení.

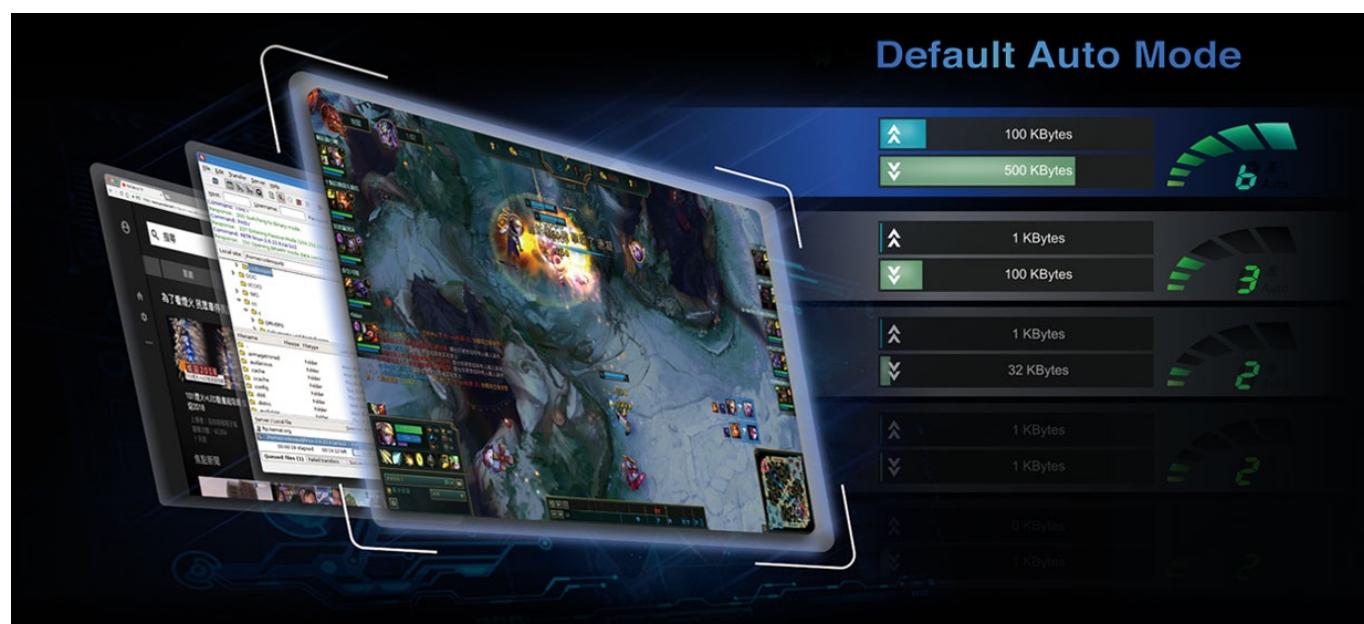

GIGABYTE H410M S2H V3

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H510

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz

CPU Intel i5/ i3/ Celeron/ Pentium podporují DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 3.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

4x SATA 6 Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe x4/x2 režim)

USB

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Realtek 8118 Gigabit LAN řadič (GIGABYTE Gaming)

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor systémového ventilátoru

4x SATA 6Gb/s konektor

1x M.2 slot, M Key

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x TPM konektor

1x konektor pro sériový port

1x propojka Clear CMOS

Všechny konektory ventilátorů podporují AIO_Pump, čerpadlo a vysoce výkonný ventilátor s výkonem až 24 W (2 A při 12 V)

Konektory na zadním panelu

1x PS/2 port klávesnice

1x PS/2 port myši

1x VGA

1x HDMI

1x DVI-D

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry

22,6 x 18,5 cm
Micro ATX formát