

## ASROCK Z790 PG LIGHTNING



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 900 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 3 223 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>4 290 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>390 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | MBASR0038                  |
| Part No.:    | Z790 PG LIGHTNING          |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

---


### Popis

---

## ASRock Z790 PG Lightning - pro všestranné PC s procesorem Intel

**ASRock Z790 PG Lightning** je základní deska navržena pro výkon **procesorů 13. a 12. generace Intel**. Dále nabízí **4 sloty pro operační paměť typu DDR5**, které pojmu kapacitu až 128 GB. Díky tomu je deska vhodná pro stavbu všestranných PC systémů, ať už pro práci nebo multimediální zábavu. Předností je **prémiový design s 14+1+1fázovým systémem**, který sází na přesné a optimalizované napájení skrze **Dr.MOS**, aby procesor dosáhnul plynulého a stabilního výkonu. **Slot PCIe 5.0 typu SMT** zlepšuje tok signálu a jeho celkovou stabilitu.

DDR5

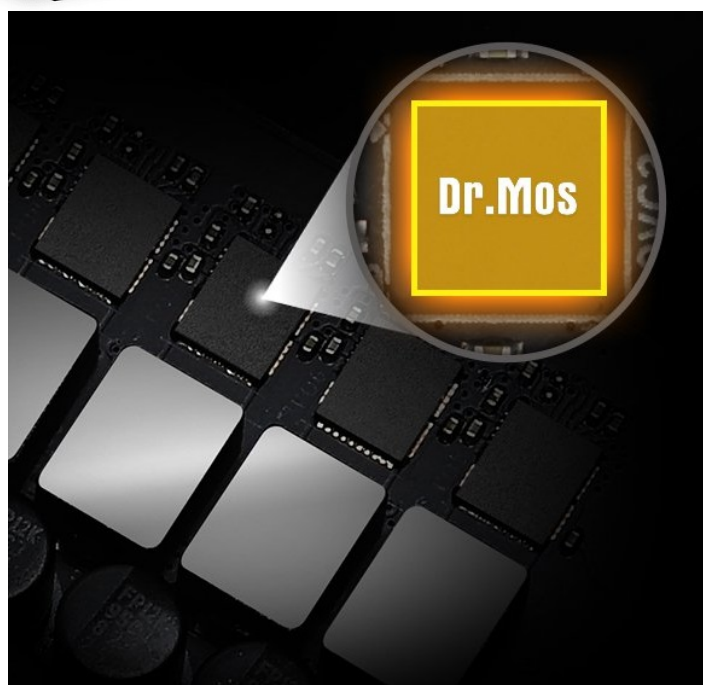

Nejnovější rozhraní **PCI Express 5.0** poskytuje mimořádnou šířku pásma a umožní vám naplno využít potenciál moderních grafických karet. **Síťová LAN platforma Dragon 2.5 Gb/s** je navržena s ohledem na výkon a splní náročné požadavky on-line hráčů, streamerů a tvůrců obsahu. Poskytne vám **až 2.5x větší šířku pásma pro plynulejší a rychlejší zážitky** na internetu, hraní her, přenos souborů nebo zálohování.



### ASRock Z790 PG Lightning

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron  
Patice LGA1700

#### Čipová sada

Intel Z790

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB  
Podpora DDR5 až 6800+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

#### Sloty

##### Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

##### Intel Z790 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)  
3x PCIe 3.0 x1 slot

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1x eDP port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

## Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

## Úložiště

### Intel CPU

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

### Intel Z790 čipová sada

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

4x SATA 6Gb/s port

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

## USB

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor

9x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (5 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

3x USB 2.0 port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

## Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

## LAN

1x Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Phantom Gaming LAN Software

## Interní konektory

1x konektor eDP

1x konektor SPI TPM

1x konektor reproduktoru a Power LED

1x konektor RGB LED pásku

3x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení CPU

5x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení CPU

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

2x 8-pin 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

4x M.2 slot, M Key

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi a Intel CNVio/ CNVio2 modul (není součástí)

1x audio konektor předního panelu

1x 5-pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor předního panelu

## Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x HDMI

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C

5x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack

## Rozměry

30,5 x 24,4 cm

ATX formát