

## MSI B650 GAMING PLUS WIFI



Cena celkem:

**3 752 Kč**

**(bez DPH: 3 101 Kč)**

Běžná cena:

**4 127 Kč**

Ušetříte:

**375 Kč**

Kód zboží:

MBMSI2055

Part No.:

B650 GAMING PLUS WIFI

Záruka:

36 měs.


Stav:

Nové zboží


## Popis

### MSI B650 GAMING PLUS WIFI - pohledte na výkon procesorů AMD Ryzen

Základní deska **MSI B650 GAMING PLUS WIFI** podporuje procesory **AMD Ryzen série 7000** a po jejich vsazení si užijete impozantní výkon pro náročný gaming, pracovní i multimediální činnost. Tento model podporuje řadu exkluzivních funkcí jako **digitální PWM**, **PCIe ocelový slot**, **vysokorychlostní síťové řešení** a další.

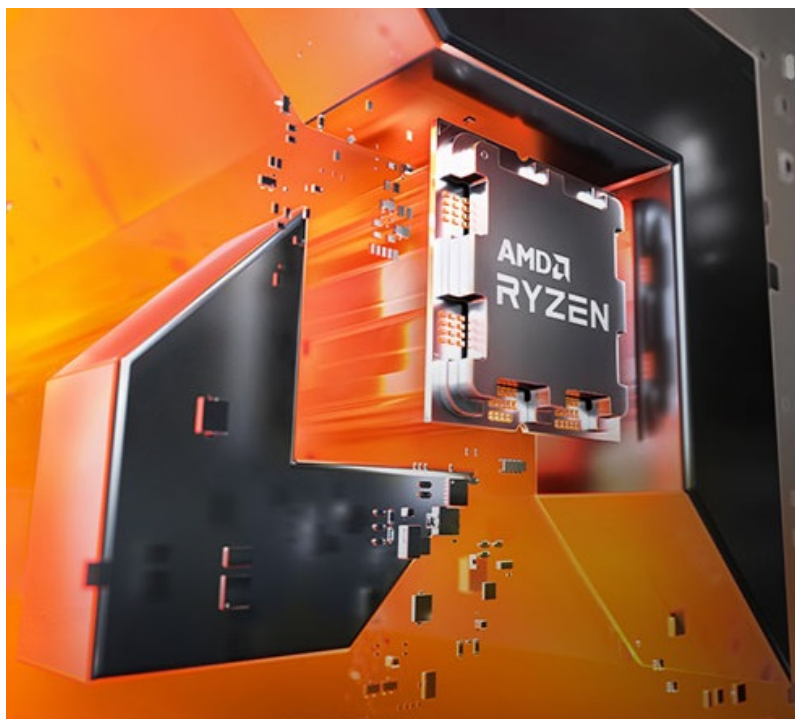

Vylepšený systém chlazení obsahuje **rozšířený chladič**, který zvětšuje plochu pro odvod tepla a udržuje stabilitu i při vysoké zátěži, nebo řešení M.2 Shield Frozr pro SSD jednotky. Rozhraní **MSI Lightning Gen 4 PCI-E** přináší lepší šířku pásma a v porovnání s předchozí generací pracuje až 2x vyšší rychlostí. **Slot MSI PCI Express Steel Armor** má speciálně zesílené spoje a je ideální pro instalaci těžkých grafických karet. Samozřejmostí je také kvalitní ozvučení v podání **technologie Audio Boost**.

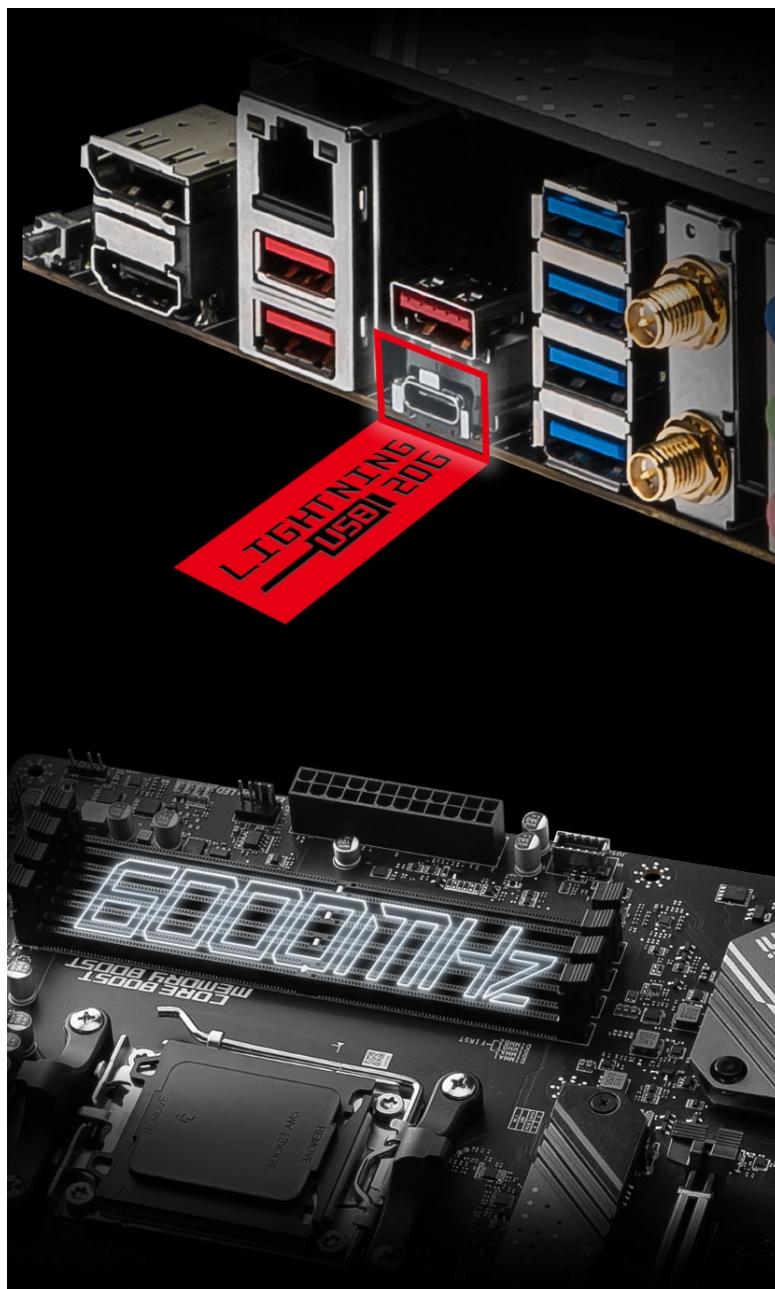

## MSI B650 GAMING PLUS WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

### Čipová sada

AMD B650

### Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6000+ (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200 (OC)/ 5000 (OC)/ 4800 MHz (JEDEC)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXPO

### Sloty

#### AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

#### AMD B650 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 3.0 x1 slot

### **Grafika**

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **AMD CPU**

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x4 režim)

#### **AMD B650 čipová sada**

4× SATA 6 Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

### **USB**

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2 port dostupný přes interní USB konektor

3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

### **Audio**

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

### **LAN**

1× Realtek 8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

### **WLAN/ Bluetooth**

AMD Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Bluetooth 5.3

### **Interní konektory**

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin ATX 12V napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení

4× 4pin konektor systémového ventilátoru

2× konektor předního panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× audio konektor předního panelu

1× konektor sériového portu

1× konektor Tuning ovladače

2× 3pin konektor A-RAINBOW V2 LED (ARGB Gen2)

2× 4pin konektor RGB LED

1× konektor pro TPM modul (podporuje TPM 2.0)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen2 konektor předního panelu

4× SATA 6 Gb/s konektor

2× M.2 slot, M Key

1× propojka Clear CMOS

1× propojka OC Safe Boot

4× EZ Debug LED

### **Konektory na zadním panelu**

1× tlačítko Flash BIOS

1× DisplayPort

1× HDMI

1× RJ-45  
3× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)  
1× USB-C 3.2 Gen2x2  
4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
2× konektor Wi-Fi antény  
6× audio jack

**Rozměry**

30,48 × 24,384 cm  
ATX formát