

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

21.03.26 22:17:56

ASROCK Z790 NOVA WIFI



Cena celkem:

8 045 Kč

(bez DPH: 6 649 Kč)

Běžná cena:

8 850 Kč

Ušetříte:

805 Kč

Kód zboží:

MBASR0093

Part No.:

Z790 NOVA WIFI

Záruka:

36 měs.

Stav:


Nové zboží

Popis


ASRock Phantom Gaming Z790 NOVA WiFi - jádro počítače pro hraní po síti

Základní deska ASRock Phantom Gaming Z790 NOVA WiFi, která své možnosti naplno předvede v moderních herních počítačích. Modelová řada Phantom Gaming se vyznačuje nekompromisním výkonem pro fantastické multimediální zážitky. Podporuje **procesory 14., 13. a 12. generace Intel** a ve spojení s robustními komponenty si poradí s jakoukoli zátěží. Disponuje **4 sloty pro operační paměť typu DDR5**, takže o výpočetní výkon se nemusíte dělat starosti.



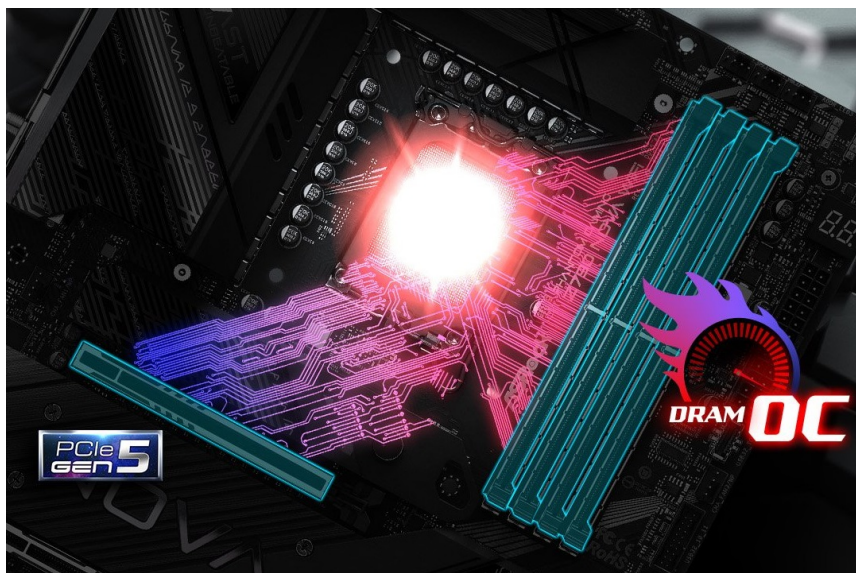

Samozřejmostí je **pokročilý systém napájení**, který k procesu přivede optimální množství energie a zajistí plynulý chod i přetaktování. **Vylepšený slot PCIe typu SMT** podporuje stabilitu signálu i při vysoké rychlosti. **Nejnovější PCI Express 5.0** je navržen tak, aby pracoval enormní rychlostí a s propustností 128 GB/s.

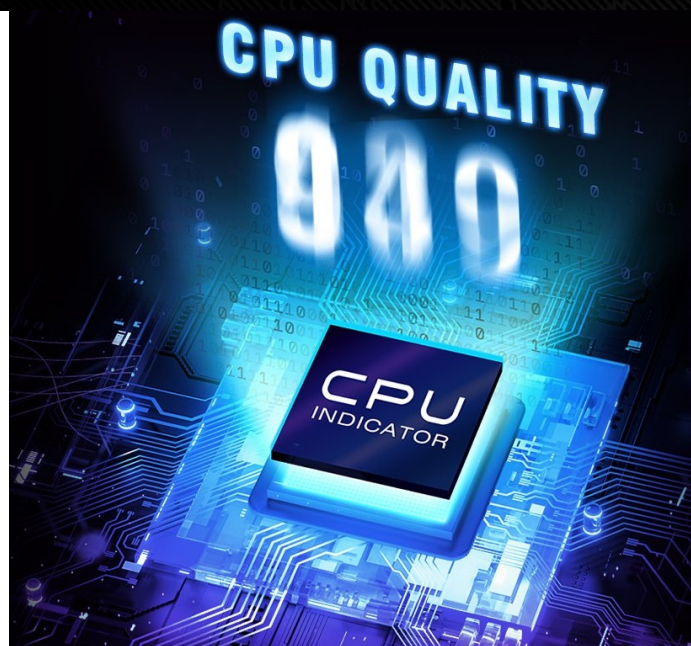

Díky tomu je základní deska **ASRock Phantom Gaming Z790 NOVA WiFi** vhodná pro instalaci špičkových grafických karet. Nechybí ani **vysokorychlostní řešení pro SSD úložiště** nebo **extra velký M.2 chladič** z hliníkové slitiny, který efektivně odvádí teplo a postará se o spolehlivý chod SSD disku. **Kompozitní chladič VRM** se skládá z několik částí, jako je ventilátor nebo tepelná trubice, díky čemuž maximalizuje odvod tepla. O ozvučení se stará **technologie Nahimic Audio**.



Opravdový on-line zabiják

Základní deska ASRock Phantom Gaming Z790 NOVA WiFi se může pochlubit pokročilou **síťovou platformou Killer E3100**, která je navržena pro hráče a kompetitivní gaming. Modul detekuje provozní zátěž a dává přednost procesům, které jsou důležité pro hraní nebo multimediální aplikace a zlepšuje tak jakékoli on-line zážitky. **Technologie GameFast** podporuje lepší hratelnost a současně snadné přizpůsobení podle vašich požadavků.



ASRock Z790 NOVA WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 14., 13. a 12. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron

Podpora Intel Hybrid technologie

Podpora Intel Turbo Boost Max 3.0 technologie

Podpora Intel Thermal Velocity Boost (TVB)

Podpora Intel Adaptive Boost technologie (ABT)

Podpora ASRock Hyper BCLK Engine

Patice LGA1700

Čipová sada

Intel Z790

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 8000+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 ×16 slot

Intel Z790 čipová sada

1× PCIe 4.0 ×16 slot (podporuje ×4 režim)

1× PCIe 3.0 ×1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště

Intel CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 ×4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 ×4 režim)

Intel Z790 čipová sada

3× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 ×4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 ×4 režim)

4× SATA 6Gb/s port
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

2× USB-C 3.2 Gen2x2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)
4× USB 3.2 Gen2 port na zadním panelu
7× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC4082 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Snímání impedance na zadním výstupním portu
Nahimic audio

LAN

1× Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 7
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.4

Interní konektory

3× konektor pro termistorový kabel
1× SPI TPM konektor
1× konektor reproduktoru a Power LED
1× konektor RGB LED pásku
3× konektor adresovatelného LED pásku
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení
5× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru pumpy vodního chlazení
1× 4pin konektor ventilátoru VRM
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
1× 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen2x2 (USB 3.2) konektor předního panelu
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi a Intel CNVio/ CNVio2 modul
1× Dr. Debug s LED
1× tlačítko Power s LED
1× tlačítko Reset s LED

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény
1× HDMI
1× DisplayPort
1× optický S/PDIF výstup
1× USB-C 3.2 Gen2x2
4× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
1× RJ-45
1× tlačítko Clear CMOS
2× audio jack

Rozměry

30,5 × 24,4 cm
ATX formát