

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

01.03.26 2:48:43

ASROCK B650 STEEL LEGEND WIFI



Cena celkem:

4 765 Kč

(bez DPH: 3 938 Kč)

Běžná cena:

5 242 Kč

Ušetříte:

477 Kč

Kód zboží:

MBASR0015

Part No.:

90-MXBN90-A0UAYZ

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis


Prožněte procesory Ryzen se základní deskou ASRock B650 Steel Legend WiFi

Základní deska **ASRock B650 Steel Legend WiFi** podporuje procesory **AMD Ryzen série 8000 a 7000** a umožní vám stavbu všestranně zaměřeného PC systému pro náročnou práci i multimediální zábavu. Základní deska je vybavena **Dr.MOS designem s pokročilou soustavou napájení** pro optimalizovaný přísun energie a její monitoring. Díky tomu dosahuje vyšší plynulosti a výkonu procesoru.



Přítomnost rozhraní **PCIe 5.0** podporuje základní deska **ASRock B650 Steel Legend WiFi** instalaci moderní grafické karty i M.2 SSD úložiště. Pro **operační paměť DDR5** je k dispozici čtveřice slotů, která pojme kapacitu až 192 GB a je připravena pro potřeby přetaktování na vyšší frekvenci. Samozřejmostí je také kvalitní ozvučení v podání **technologie Nahimic Audio**, ať už v podání sluchátek, headsetu nebo reproduktorů. O skvělé zážitky na síti při hraní her a činnost s on-line nástroji při tvorbě obsahu nebo streamování se stará platforma **Dragon 2.5 Gb/s LAN**.



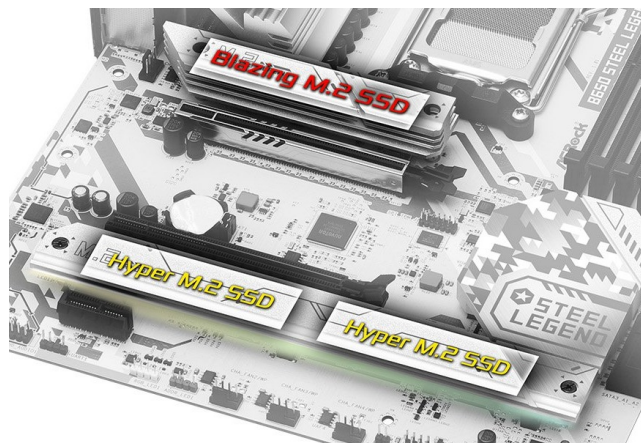

ASRock B650 Steel Legend WiFi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 8000 a 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

AMD B650 čipová sada

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště

AMD CPU

1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD B650 čipová sada

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

2× SATA 6Gb/s port

ASMedia ASM1061

2× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

AMD CPU

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

AMD B650 čipová sada

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen1 port dostupný přes interní USB konektor

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC4082 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth 5.2

Interní konektory

1× konektor SPI TPM

1× konektor reproduktoru a Power LED

1× konektor RGB LED pásku

3× konektor adresovatelného LED pásku

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení

4× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin 12V napájecí konektor

1× audio konektor předního panelu

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB-C 3.2 Gen1 konektor předního panelu

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény

1× HDMI

1× DisplayPort

1× optický S/PDIF výstup

1× USB-C 3.2 Gen2x2

1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

1× tlačítko BIOS Flashback

2× audio jack

Rozměry

30,5 × 24,4 cm

ATX formát