

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfuf.org

+420 731 533677

03.05.26 2:35:34

## HILOOK IPC-B140HA-LUF/SL 2,8MM



Cena celkem:	<b>2 469 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 041 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 716 Kč</b>
Ušetříte:	<b>247 Kč</b>
Kód zboží:	KIPHIL0507
Part No.:	311324924
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HiLook IPC-B140HA-LUF/SL - bezpečnostní IP kamera pro každý dům

**IP kamera HiLook IPC-B140HA-LUF/SL** vám zajistí bezpečnost a klid, ať už jste kdekoli. Tato kamera je navržena pro nepřetržité snímání venkovního prostoru a dění ve vysoké kvalitě obrazu. Je vybavena pokročilými funkcemi pro detekci pohybu i **noční vidění pomocí IR+LED přísvitu**. Snímač s rozlišením 2560 × 1440 bodů je ideální pro každodenní monitoring a ostré zachycení všech potřebných detailů. Kromě kvalitního zobrazení mezi další přednosti kamery **HiLook IPC-B140HA-LUF/SL** patří **odolná konstrukce dle certifikace IP67**.



Díky tomu je chráněna před vodou a prachem a uplatní se i v náročnějších venkovních podmínkách. V případě detekce pohybu a narušení prostoru nezvaným návštěvníkem disponuje **systemem LiveGuard**, který slouží k aktivnímu odstrašení narušitele v reálném čase. Výbava dále obsahuje **zabudovaný mikrofon a reproduktor** pro podporu obousměrné komunikace a samozřejmě také **slot pro paměťovou microSD kartu** pro ukládání záznamů.



#### **HiLook IPC-B140HA-LUF/SL 2,8 mm**

**4megapixelová** IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 x 1440 při 20 fps**, citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **hybridnímu přívsvitu (IR + bílé LED)** s dosahem až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci HiLookVision** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Bílý LED a IR přívsvit s dosahem až 30 m (Smart Hybrid Light technologie)
- **Motion Detection 2.0** - klasická detekce pohybu & klasifikace cíle (člověk/osoba nebo vozidlo)
- **Live Guard** - aktivní odstrašení narušitele v reálném čase

- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Technologie 3D DNR zajišťující čistý a ostrý obraz
- Vestavěný mikrofon a reproduktor, podpora obousměrné komunikace
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Podpora detekce/rozpoznání osob a vozidel
- Snadná instalace díky napájení přes Ethernet (PoE technologie)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Provedení kov + plast

### Smart Hybrid Light

Technologie Hikvision Smart Hybrid Light umožňuje flexibilně přepínat mezi třemi doplňkovými režimy osvětlení, které vyhovují prakticky jakékoli potřebě nebo aplikaci.


- **IR režim** - infračervené světlo je neustále zapnuté a obraz zůstává černobílý (v noci).
- **Režim bílého světla** - bílé světlo je neustále zapnuté a kamera zachycuje barevné snímky 24/7.
- **Inteligentní režim** - v tomto režimu, kdy v oblasti není žádný cíl, kamera využívá pouze IR světlo. Když se objeví vozidlo nebo osoba, automaticky se spustí bílé světlo, což vede k zobrazení živých barev s jasnými detaily.

### Motion Detection 2.0

Běžné detekce pohybu mohou občas selhat, nebo být naopak příliš aktivní a aktivují plané poplachy. IP kamera HiLook využívá inteligentní detekci pohybu Motion Detection 2.0, která kromě běžné detekce pohybu přidává i rozpoznání osob a aut od jiných objektů. Tyto prvky dokáže v pořízeném záznamu označit, díky čemuž osoby či vozidla v nahrávkách najdete snadno a rychle. Pro osoby či auto-moto elementy si můžete připravit spuštění výstrah.

### Live Guard

Proaktivní ochrana s vizuálním a zvukovým varováním v reálném čase. Odrazuje narušitele vizuálními a zvukovými výstrahami, které lze přizpůsobit v aplikaci HiLookVision.

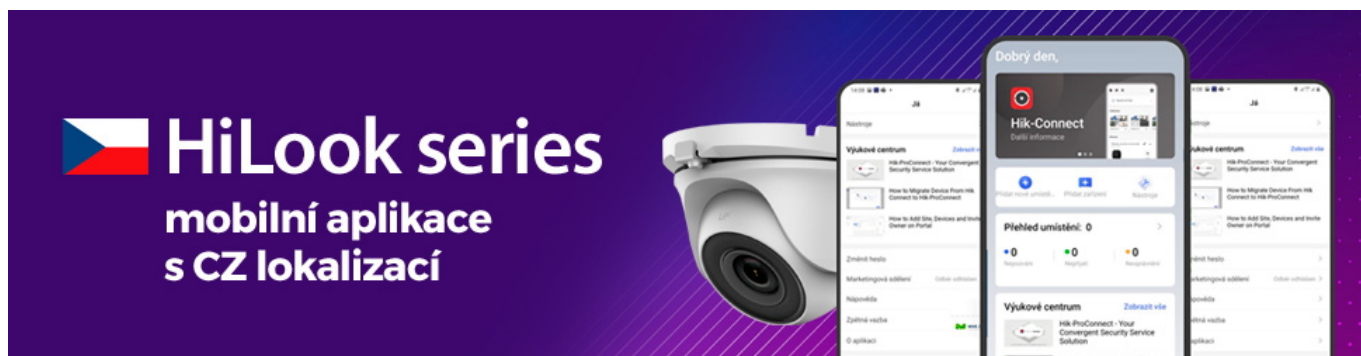

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/3" CMOS

**Den/Noc:** ano, barevné snímání 24/7

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 98°, vertikálně 54°, diagonálně 114°

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 20 fps, 1920 × 1080 při 25 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)