

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

01.03.26 9:22:26

MSI PRO Z890-S WIFI



Cena celkem:

6 185 Kč

(bez DPH: 5 112 Kč)

Běžná cena:

6 803 Kč

Ušetříte:

618 Kč

Kód zboží:

MBMSI2115

Part No.:

Z890-S WIFI

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

MSI PRO Z890-S WIFI - základ PC pro náročné uživatele


Základní deska MSI PRO Z890-S WIFI, se kterou vytvoříte výkonný PC systém pro náročnou a profesionální práci i multimediální zábavu. Podporuje **procesory Intel Core Ultra série 2** a ve spojení s operační pamětí **DDR5** zvládne i ty nejnáročnější výpočetní úkony. K využití plného potenciálu procesorů disponuje deska patřičným designem napájení.



Čtveřice paměťových slotů pojme až 256 GB RAM. Je tak navržena pro potřeby uživatelů, kteří pracují s **pokročilými technologiemi, a to včetně AI.** Design chlazení obsahuje **rozšířený chladič**, který zaujímá větší plochu a poskytuje lepší rozptyl tepla při vysoké provozní zátěži.

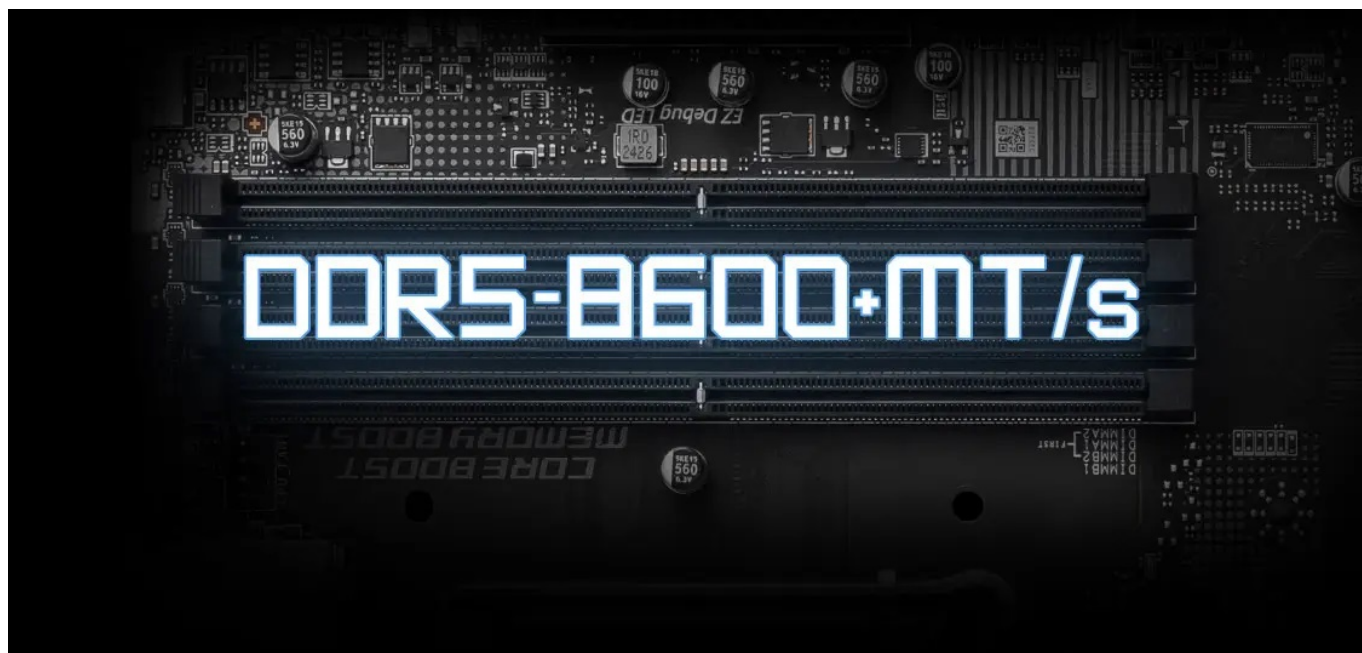

M.2 Shield Frozr chrání SSD jednotku a podporuje její bezproblémový chod. Samozřejmostí je také chladič čipsetu. **Základní deska MSI PRO Z890-S WIFI** se pyšní také prémiovou konektivitou, která zahrnuje **2.5G LAN** platformu nebo podporu **Wi-Fi 7**. Slot **Lightning GEN 5 PCI-E** zlepšuje propustnost a stabilitu signálu.

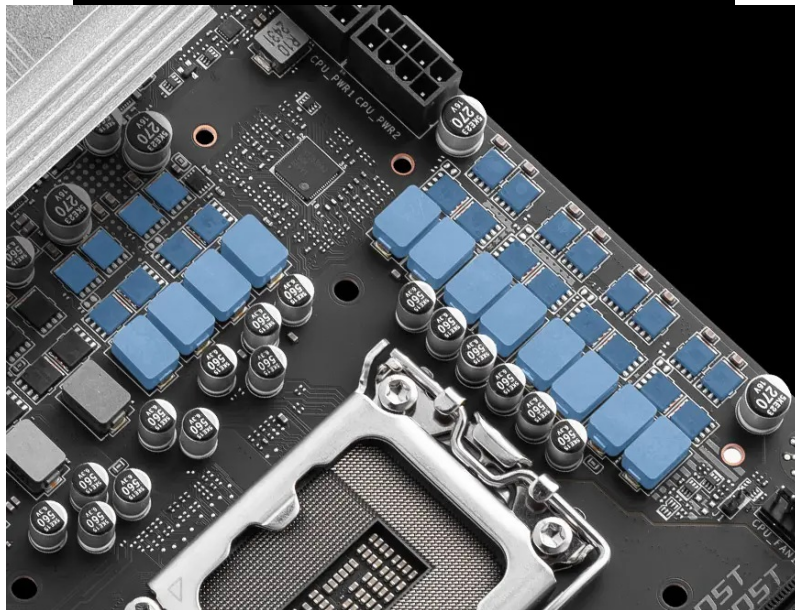

1x PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Intel Z890 čipová sada

1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

Grafika

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

1× Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz nebo 8K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel Z890 čipová sada

4× SATA 6Gb/s port

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× Thunderbolt 4 na zadním panelu

4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

8× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (6 portů na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

1× USB-C 3.2 Gen2×2 port na zadním panelu

1× USB-C 3.2 Gen2×2 port dostupný přes interní USB konektor

Audio

Realtek ALC897 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek 8125D 2.5Gbps LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 7

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO TX/RX

Rychlost přenosu dat až 5,8 Gbps

Bluetooth 5.4

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin +12V napájecí konektor

1× 8pin PCIe napájecí konektor

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor pumpy vodního chlazení/ systémového ventilátoru

4× 4pin konektor systémového ventilátoru

2× konektor předního panelu

1× konektor detekce otevření skříně

1× audio konektor předního panelu

1× TBT konektor (podporuje RTD3)

1× konektor Tuning ovladače

1× 4pin RGB LED konektor

3× 3pin A-RAINBOW V2 (ARGB Gen2) LED konektor

1× konektor TPM modulu (podporuje TPM 2.0)

2× USB 2.0 port (podporuje 4× USB 2.0)

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (podporuje 2× USB 3.2 Gen1)

1× USB-C 3.2 Gen2×2

1× propojka Clear CMOS

1× konektor EZ Conn V2 (JAF_2)

4× EZ Debug LED

Porty na zadním panelu

1× HDMI

1× DisplayPort

1× Thunderbolt 4

1× USB-C 3.2 Gen2×2

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1× RJ-45

2× konektor Wi-Fi antény

3× audio jack

Rozměry

304,8 × 243,84 mm

ATX formát