

PLANET IGS-514PT



Cena celkem:

4 319 Kč

(bez DPH: 3 569 Kč)

Běžná cena:

4 751 Kč

Ušetříte:

432 Kč

Kód zboží:

NETPLA2592

Part No.:

IGS-514PT

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

PLANET IGS-514PT

Kompaktní **průmyslový** switch nabízející **4x RJ-45** 10/100/1000 Base-T porty s podporou **PoE+ (802.3af/at)** a **1x 1000Base-SX/LX/BX** SFP port. Podporuje napájení až 30 W na port a celkový napájecí **PoE výkon 120 W**.

Díky svému kovovému pouzdru s krytím dle certifikace **IP30** odolává vysokým teplotám **od -40 do +75 °C**, a i díky tomu je vhodný do náročných provozů. Přepínací kapacita switche je **10 Gbps** a propustnost činí **7,4 Mpps**.

ESD ochrana do 6 kV, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, **duální napájení** DC 48-54 V.

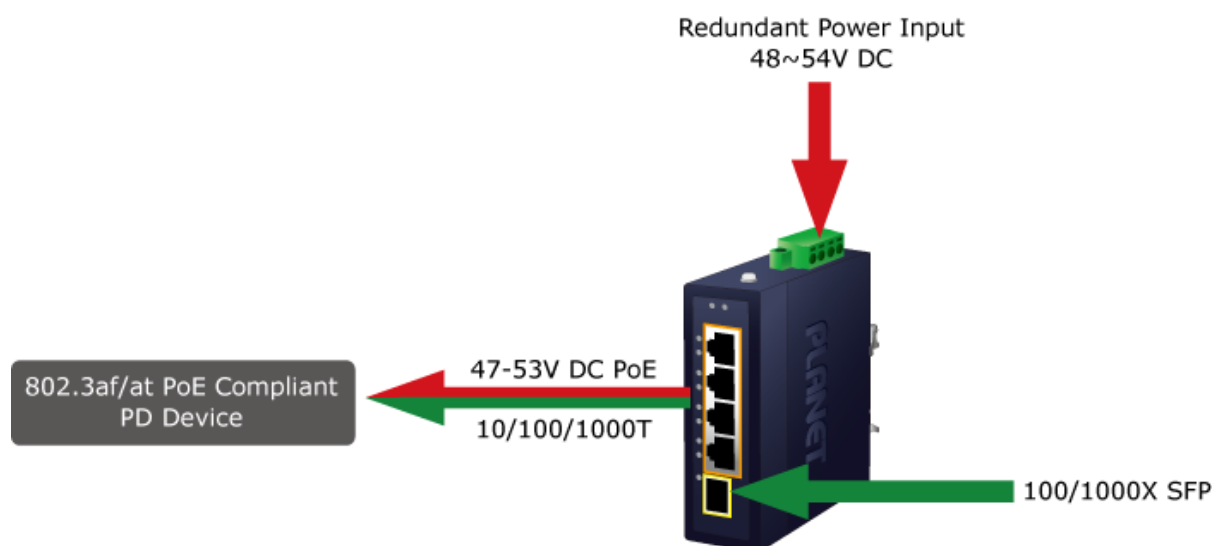

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 4× 10/100/1000BASE-T RJ-45, 1× 1000BASE-SX/LX/BX SFP

Paměť: 2k MAC adres

Propustnost: sběrnice 10 Gbps, provozně 7,4 Mpps (64 B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: DC 48–54 V (max. 3 A) redundantní, s funkcí ochrany proti přepólování

Ochrana: ESD do 6 kV

Provozní teplota: -40 až +75 °C, vlhkost do 90 %

Rozměry: 104 × 70 × 30 mm

Hmotnost: 260 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W IEEE 802.3af/at

Počet injektorů: 4× až 30 W


Typ napájení: End-span

Průmyslové vlastnosti:


zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)


zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)

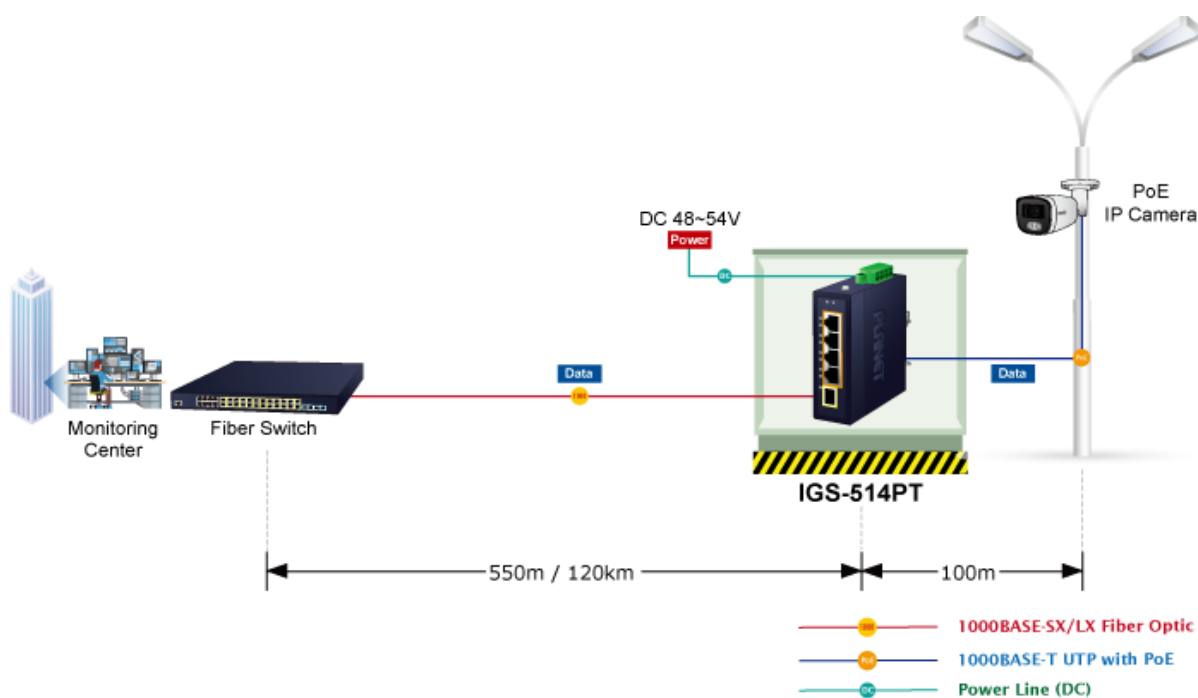

Non-stop Ethernet Server Dual Power Input with Auto Failover

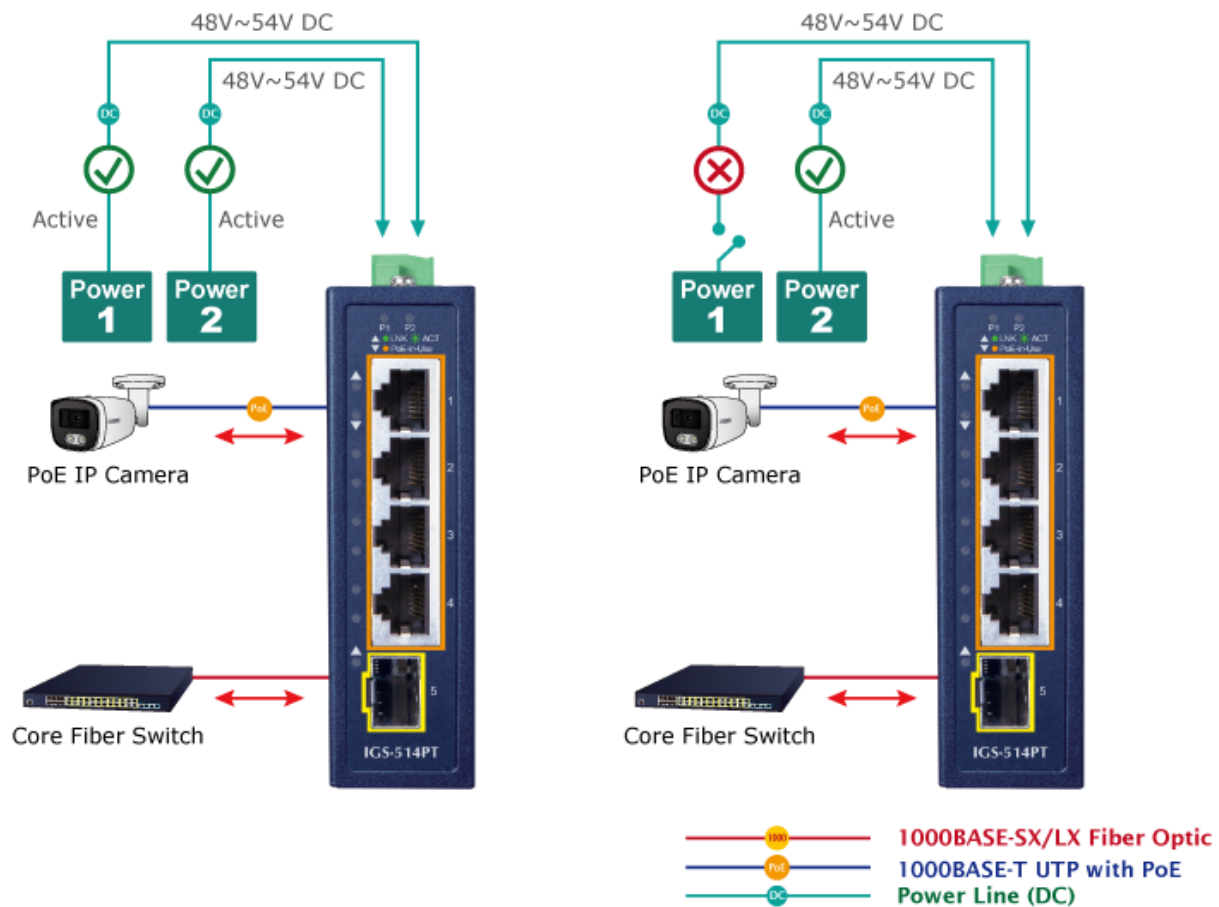

Compact Industrial 5-Port PoE Switch

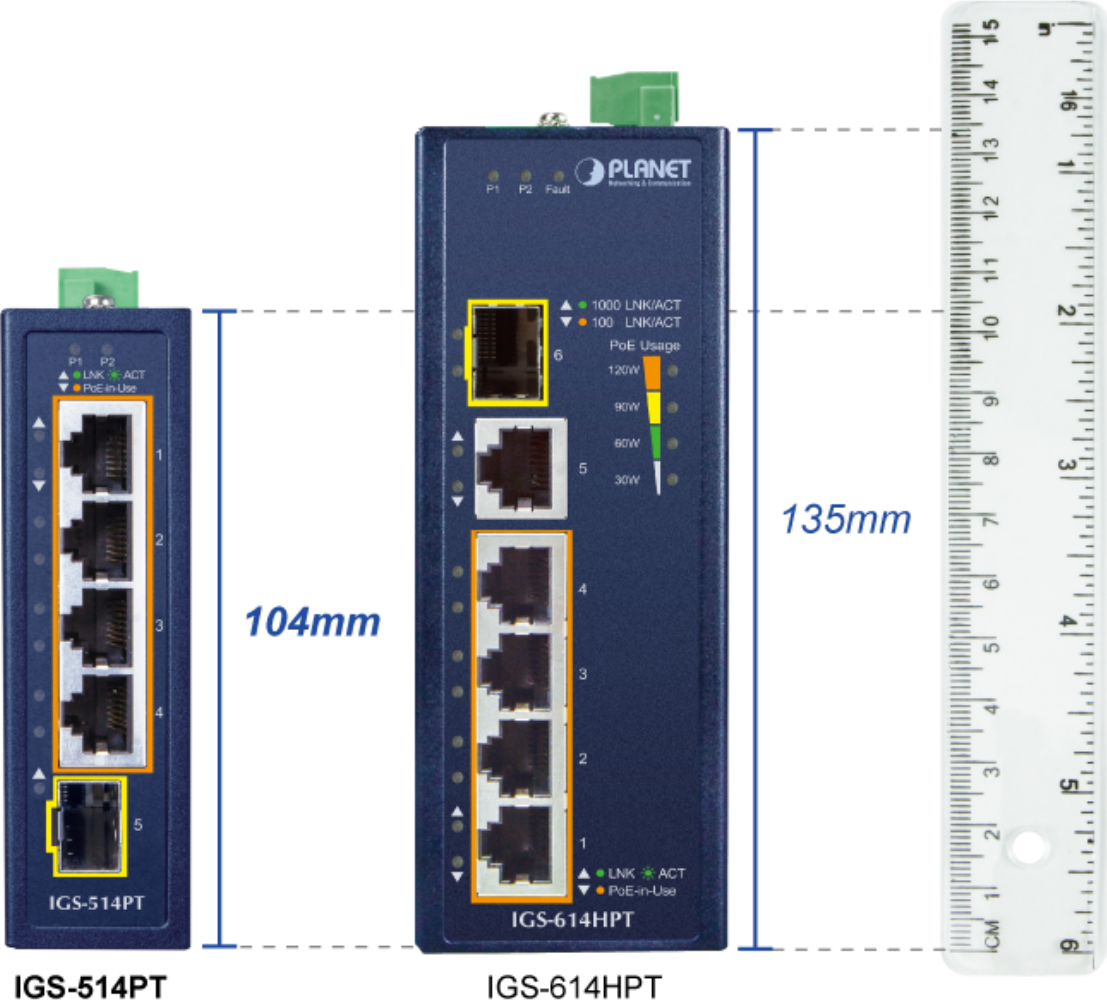



DIN-rail Mounting



Wall Mounting



Side Wall Mounting
(Space saving)

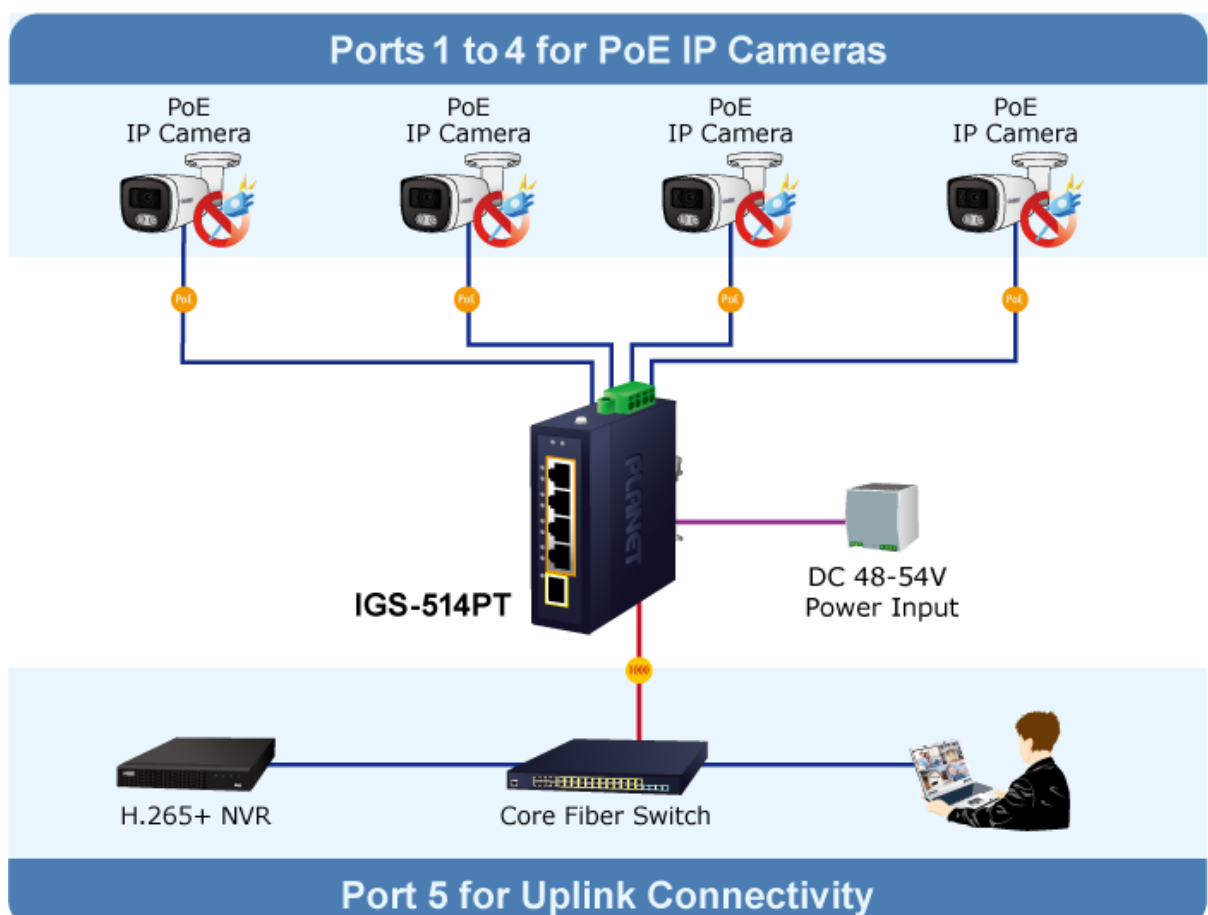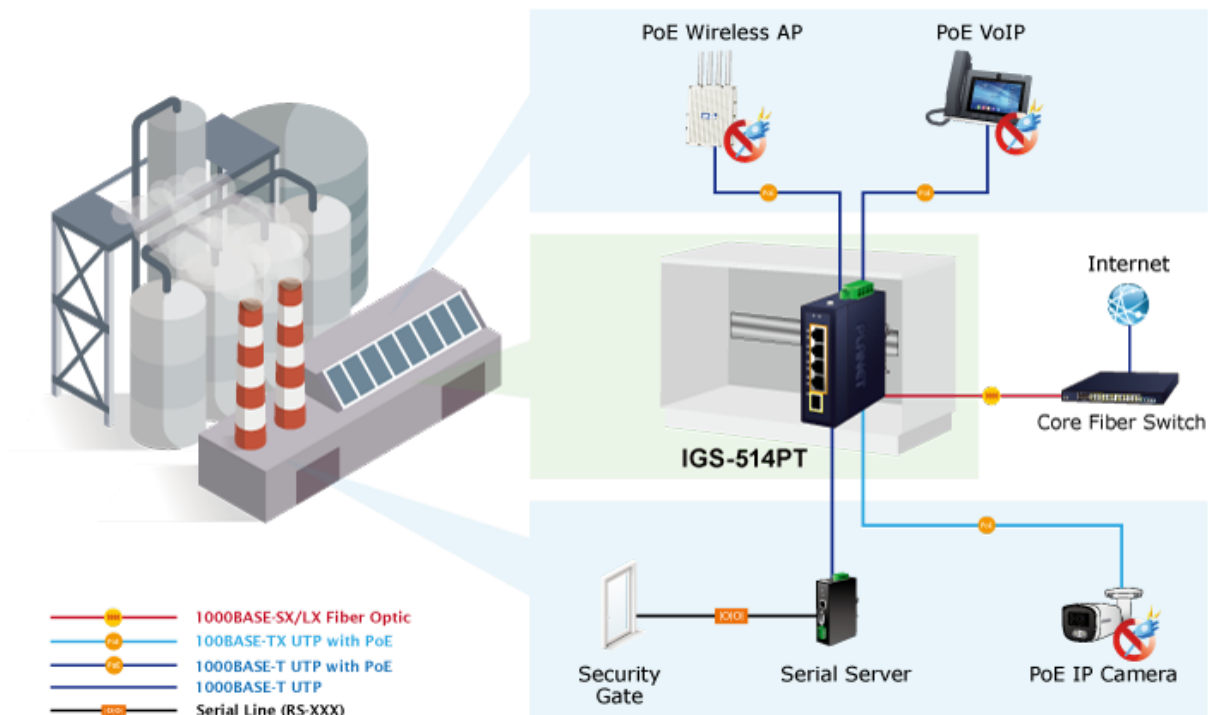

- 1000BASE-SX/LX Fiber Optic
- 100BASE-TX UTP with PoE
- 1000BASE-T UTP with PoE
- 1000BASE-T UTP
- Power Line