


SOLARIX SENSEA-21U-66-11-G

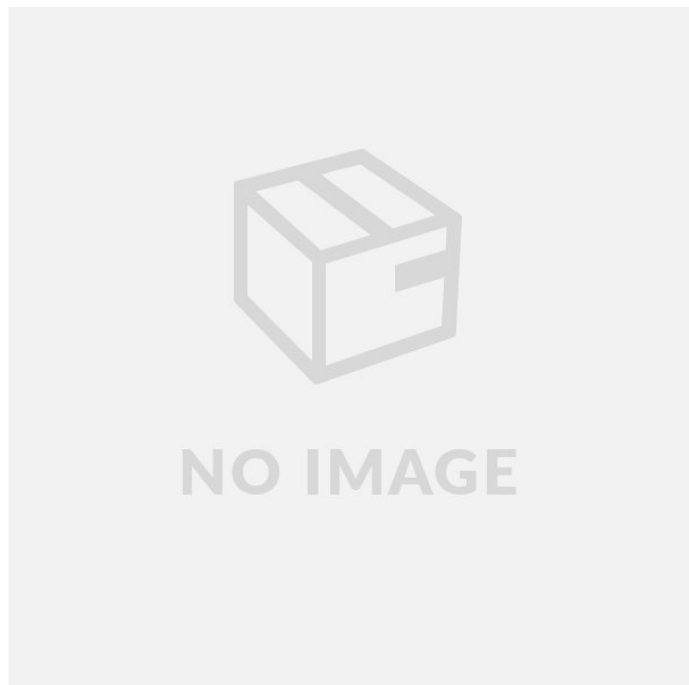

Cena celkem:	6 124 Kč
	(bez DPH: 5 061 Kč)
Běžná cena:	6 737 Kč
Ušetříte:	612 Kč
Kód zboží:	SPPSOL1033
Part No.:	83000291
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix SENSEA-21U-66-11-G

Nástěnný datový rozvaděč SENSEA s praktickou konstrukcí a výhodnou cenou pro instalaci síťového vybavení.

Rozvaděč **SENSEA-21U-66-11-G** představuje robustní řešení pro montáž síťového a telekomunikačního zařízení v souladu s **19" standardem**. Nýtovaná konstrukce z plechu o tloušťce **1,3 mm** s pozinkovanými nosnými lištami **1,5 mm** zajišťuje stabilitu a dlouhou životnost. Rozvaděč nabízí **výšku 21U** s celkovými rozměry **600 x 600 x 1024 mm** a nosností až **45 kg** při rovnoměrném statickém zatížení.

Bezpečnostní **skleněné dveře** podle normy **EN 12150-1** jsou osazeny zámkem se dvěma klíči a skrytými otočnými závěsy, které umožňují otevření v úhlu **180°** s volbou pravého nebo levého otevírání. Povrchová úprava v odstínu **RAL 7035** (světle šedá) zajišťuje elegantní vzhled a odolnost proti korozi.

- Konstrukce z plechu 1,3 mm s pozinkovanými lištami 1,5 mm pro vysokou stabilitu
- Bezpečnostní skleněné dveře podle EN 12150-1 s otevíráním v úhlu 180°
- Perforace ve vrchní a spodní části pro efektivní odvětrávání vnitřního zařízení
- Vylamovací otvory pro kabeláž ve stropu, dnu, zádech a na bočních stranách
- Osm otvorů v zadní části pro bezpečné uchycení na stěnu
- Dodávka s jedním párem posuvných 19" vertikálních lišt, další pár na vyžádání
- Zemnicí vodič propojující tělo rozvaděče se dveřmi pro bezpečnost
- Kompatibilita s ventilační jednotkou VJ-Rx pro aktivní chlazení

Účinné větrání a chlazení

V horním a spodním víku je umístěna perforace pro přirozené odvětrávání. Do připravených vylamovacích otvorů ve víku a

dnu lze namontovat standardní ventilační jednotku VJ-Rx se 2 až 6 ventilátory pro aktivní chlazení náročnějších instalací.

Flexibilní vedení kabeláže

Vstup kabelů je řešen praktickými vylamovacími otvory umístěnými v stropu, dnu a na bočních i zadních stranách rozvaděče. Toto řešení umožňuje snadné a přehledné vedení kabeláže podle konkrétních požadavků instalace.

Dodávaná konfigurace

Rozvaděč je dodáván s jedním párem posuvných 19" vertikálních lišt (další pár je k dispozici na vyžádání), dveřmi se zámkem a skrytými závěsy a zemnicím vodičem propojujícím tělo rozvaděče se dveřmi.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 21U

Celková výška: 1024 mm

Šířka: 600 mm

Hloubka: 600 mm

Hmotnost: 39 kg

Nosnost: 45 kg (při rovnoměrném statickém zatížení)

Materiál: plech 1,3 mm, nosné lišty 1,5 mm pozinkované

Dveře: bezpečnostní sklo EN 12150-1, otevírání 180°

Barva: RAL 7035 (světle šedá)

Stupeň krytí: IP 20

Standard: 19"

Montáž: nástěnná, 8 otvorů pro uchycení

``` --- \*\*Validace:\*\* ? Jeden úvodní komentář se všemi třemi sekcemi ? Všech 5 bloků správně očíslovaných ? První věta bloku 2 tučně ? 8 odrážek s technickými specifikacemi ? Blok 4 s doplňujícími informacemi včetně dodávané konfigurace ? Blok 5 se základními specifikacemi ? Správné formátování rozměrů s x ? Žádné zmínky o záruce nebo ceně ? Dodávaná konfigurace pouze z dostupných dat ? Správná terminologie a skloňování ? HTML entity pro speciální znaky ? Max 30% textu zvýrazněno tučně