

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfu.org

+420 731 533677

01.04.26 12:10:33

## VICTRON ORION-TR DC-DC KONVERTOR 48/48-6A (280W)



Cena celkem:

**2 905 Kč**

**(bez DPH: 2 401 Kč)**

Běžná cena:

**3 195 Kč**

Ušetříte:

**290 Kč**

Kód zboží:

SOPGWL0518

Part No.:

ORI484828110

Záruka:

60 měs.

Stav:

Nové zboží


## Popis

### **Victron Orion-Tr DC-DC konvertor 48/48-6A (280 W)**


Profesionální izolovaný DC/DC konvertor **Victron Orion-Tr 48/48V-6A (280 W)** nabízí řadu unikátních funkcí a jednoduchou instalaci.

#### **Vzdálené ovládání zapnutí/vypnutí**

Svorka dálkového zapnutí/vypnutí odstraňuje potřebu silnoproudého spínače ve vstupním zapojení. Dálkové zapnutí/vypnutí lze ovládat pomocí slaboproudého spínače nebo například motorovým start/stop vypínačem (viz. schéma níže).

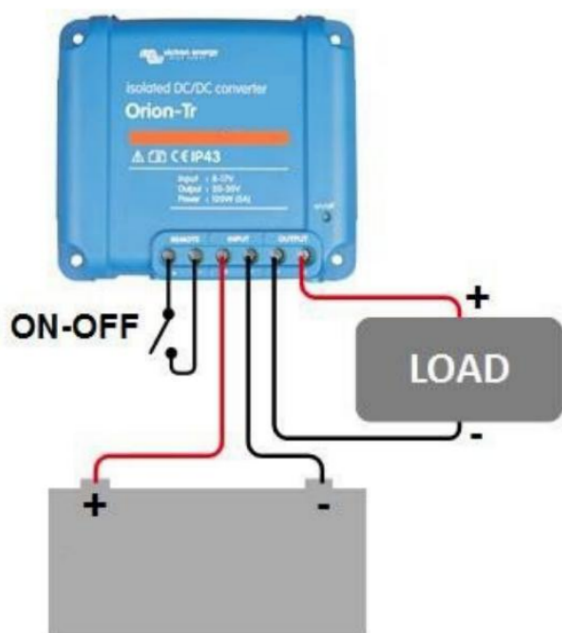

Vypínač připojený k oběma vzdáleným terminálům

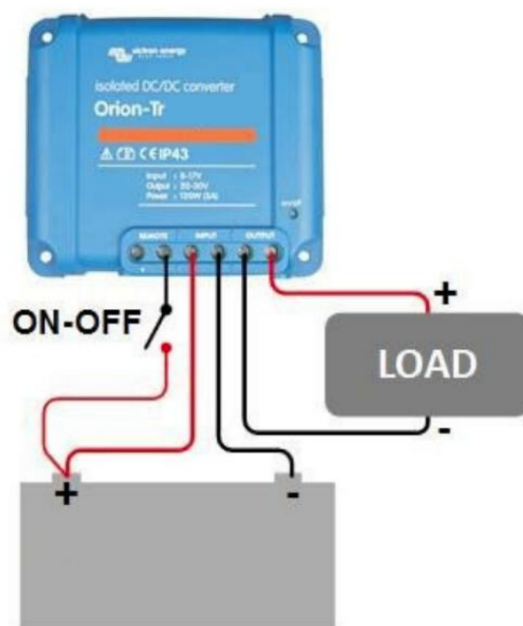

Vypínač připojený k baterii (+)

### Paralelní chod

Všechny modely jsou odolné proti zkratu a mohou být provozovány v paralelním zapojení ke zvýšení výstupního výkonu. Počet jednotek, které mohou být připojené paralelně je neomezený.

### Krytí IP43

Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými dolů.

### Chráněno proti vysokým teplotám

Výstupní proud se při vysoké okolní teplotě snižuje.

### Rychlá a jednoduchá instalace

Pro napojení kabelů jsou k dispozici klasické šroubové svorky, takže nebudete pro zapojení konvertoru potřebovat žádné speciální nářadí.

### Nastavitelné výstupní napětí

Není určeno pro nabíjení baterií.

Pro nabíjení akumulátorů zvažte použití zařízení Orion-Tr Smart.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Vstupní napětí:** DC 32–70 V

**Výstupní napětí:** DC 40–60 V (+/- 0,2 V)

**Maximální trvalý výstupní proud:** 6 A

**Účinnost:** 89 %

**Rozsah provozních teplot:** -20 až +55 °C

**Hmotnost:** 1,3 kg

**Rozměry:** 186 × 130 × 70 mm