

PLANET GSD-2022P



Cena celkem:	5 088 Kč
	(bez DPH: 4 205 Kč)
Běžná cena:	5 597 Kč
Ušetříte:	509 Kč
Kód zboží:	NETPLA2162
Part No.:	GSD-2022P
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET GSD-2022P

Gigabitový PoE+ přepínač, **18 x 10/100/1000Base-T RJ-45** s 16 injektory **802.3af/at**, dva **SFP** sloty 1000Base-X, napájecí výkon až **185 W**.

LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN/Extend** módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.


Gigabitový přepínač s PoE+ (power over ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí dvou optických SFP portů.

Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.

Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanismy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Standard** - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.
- **Extend** - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port.

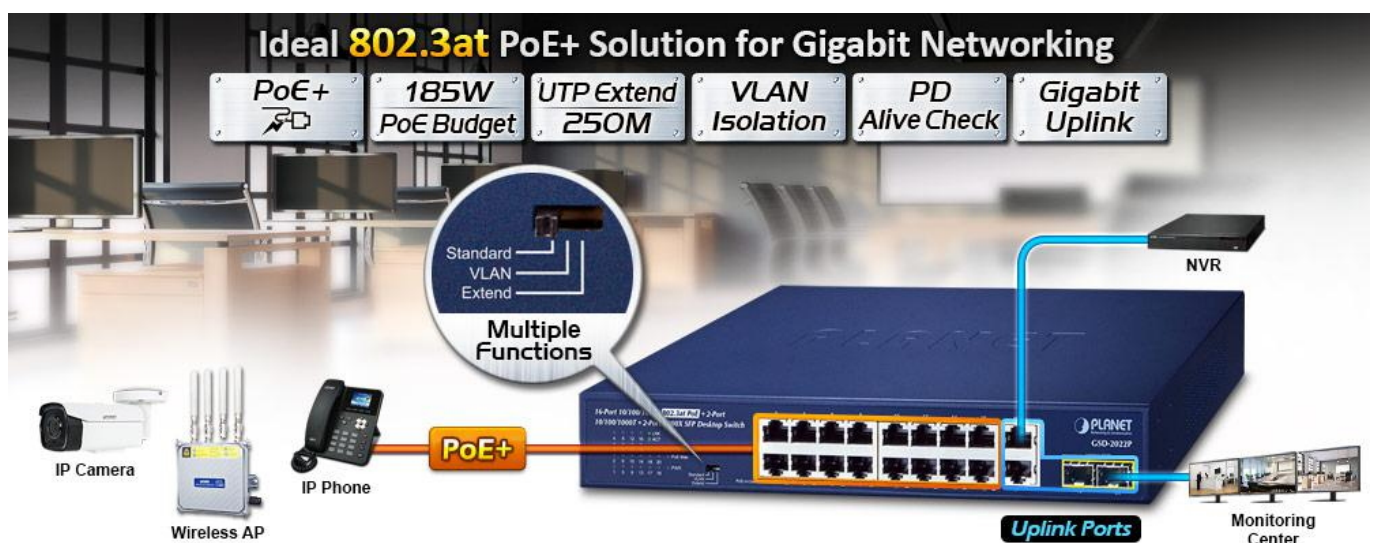

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 16 x RJ-45 10/100/1000T 802.3at PoE, 2 x RJ-45 10/100/1000T, 2 x SFP 1000Base-X

Paměť: 8k MAC adres

Propustnost: sběrnice 40 Gbps, provozně 29,76 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Provedení: rack 1U

Napájení: interní zdroj 100-240 V/ 50-60 Hz AC, celkový příkon do 201 W

Ochrana: přepěťová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV

Provozní teplota: 0 až +50 °C

Rozměry: 280 x 180 x 44 mm

Hmotnost: 1,81 kg

PoE funkce:


Celkový napájecí výkon: 185 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 16 x až 30 W

Typ napájení: End-span/Mid-span

Pokročilé funkce:

1. ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
2. automatická detekce napájeného zařízení
3. podpora funkce PD alive

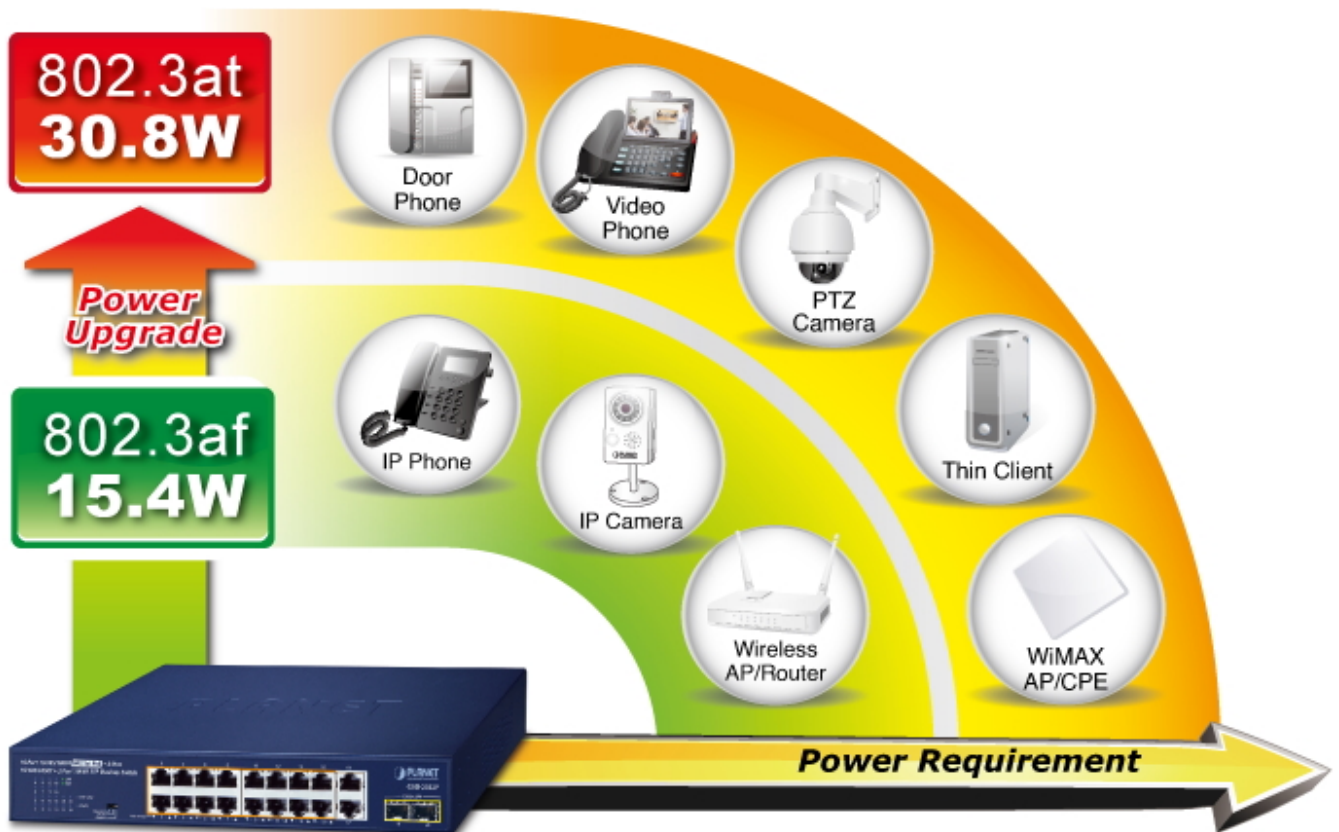


Standard Mode (default)



100BASE-TX UTP with PoE

VLAN Isolation Mode

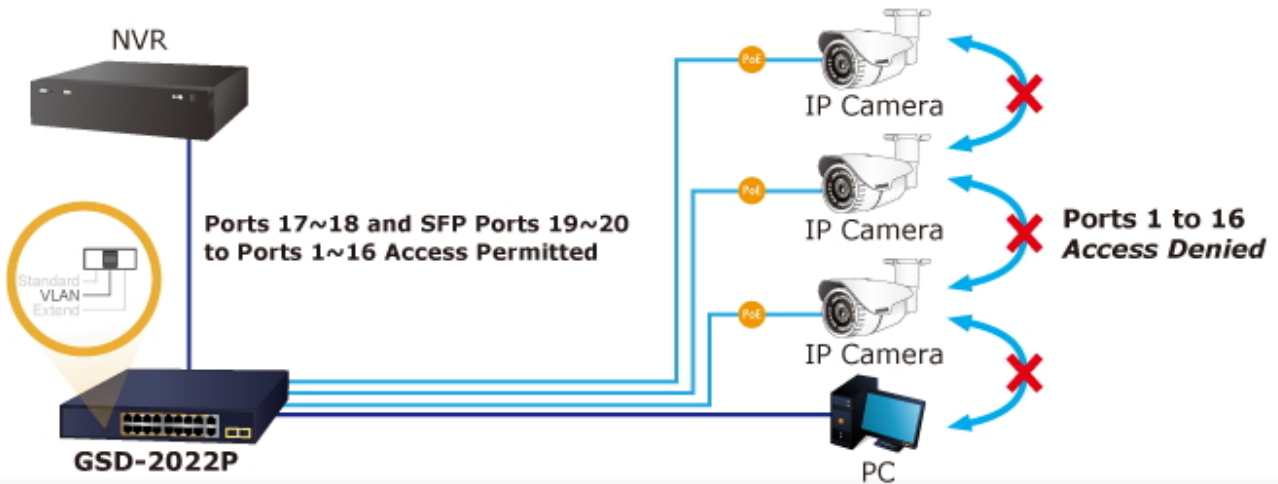

100BASE-TX UTP with PoE

1000BASE-T UTP




Extend Mode



10BASE-T UTP with PoE

16 PoE IP Cameras



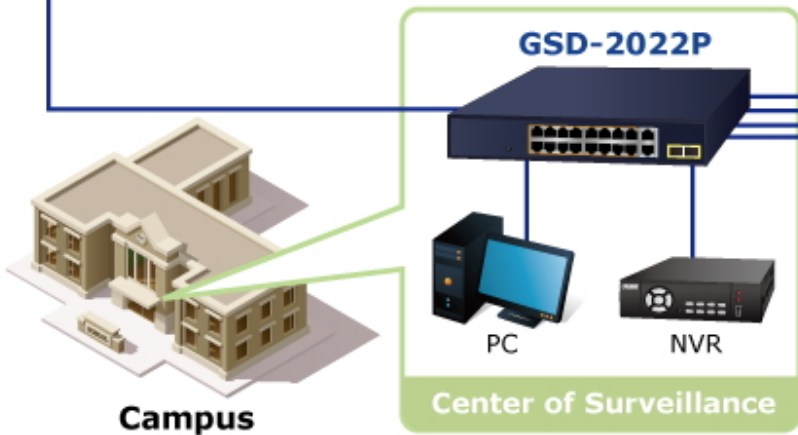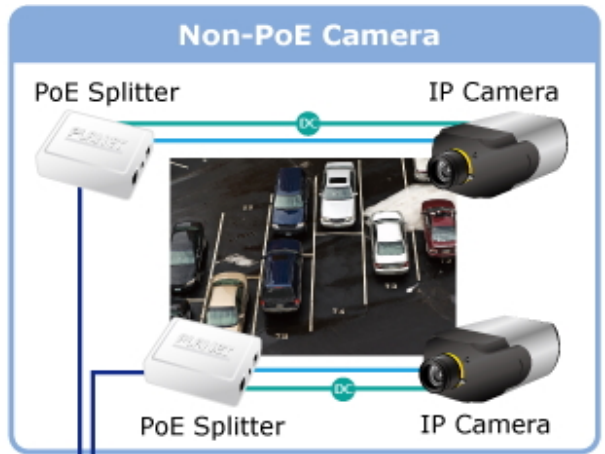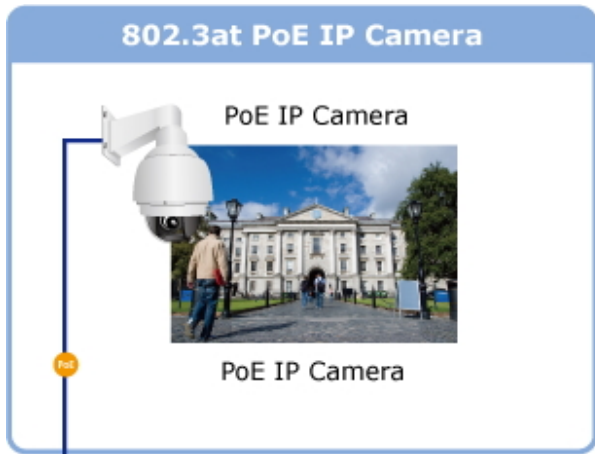

-  1000BASE-T UTP
-  1000BASE-T UTP with PoE
-  Power Line (DC)