


## PLANET FTP LS0H CAT5E 1M (METRÁŽ)

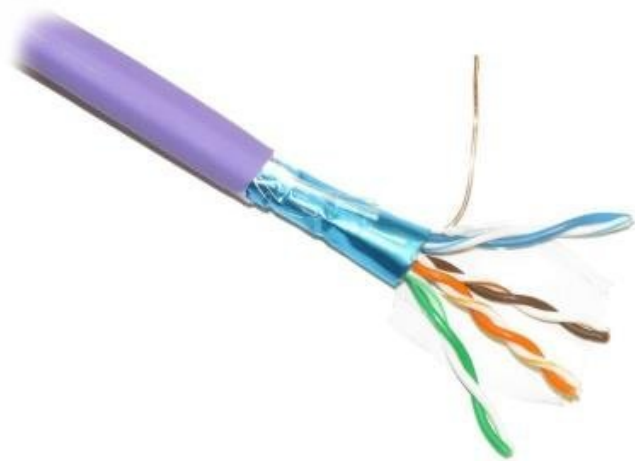

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Cena celkem: | <b>13 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 11 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>14 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>1 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | NETPLA2269M             |
| Part No.:    | KAB-FTP5-D-LSO-Vio-M    |
| Záruka:      | 26 měs.                 |
| Stav:        | Nové zboží              |

## Popis

### PLANET FTP LS0H Cat5e 1 m (metráž)

Stíněný FTP kabel typu "drát" kategorie **Cat5e**, 4pár, **LS0H**, třída Dca, fialový, cena za **1 m**.  
Díky bezpečné izolaci **LS0H** se při případném požáru z kabelu neuvolňují jedovaté plyny jako u běžného kabelu s izolací PVC.

Kabel pro realizaci propojení počítačů a terminálů s komunikačními zásuvkami. Vhodný pro síť Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Mechanické parametry

**Počet párů:** 4

**Vodič:** 24 AWG, Cu

**Izolace vodičů:** HDPE

**Stínění:** Al+PE fólie, 100% pokrytí

**Vnější izolace:** LS0H

**Průměr kabelu:** 5,3 mm

**Hmotnost:** 13 kg/box (42 g/m)

**Nehořlavost:** CM

**Balení:** metráž

**Potisk:** metráž, průmyslové standardy

**Barevné značení:** na všech vodičích

#### Elektrické parametry

**Impedance:** 100 Ω (±15)

**Kapacitance max.** 50 nF/km  
**Stejnoseměrný odpor max:** 95  $\Omega$ /km  
**Zpoždění mezi páry max:** 45 ns/100m  
**Rychlost šíření signálu:** 69% c

---



[Specifikační leták](#)

---

